

2025 FİYAT LİSTESİ



AIR COMPRESSORS & TOOLS



BANKA ADI	ŞUBE ADI	ALICI ADI	IBAN NO
YAPI KREDİ	TOPKAPI CENTER	DEMİR HIRDAVAT MAKİNA ELEKT. MALZ.SAN.TİC.LTD. ŞTİ.	TR53 0006 7010 0000 0032 910371
GARANTİ BBVA	DAVUTPAŞA		TR60 0006 2000 7000 0006 299007
AKBANK	TOPKAPI SANAYİ		TR66 0004 6004 4988 8000 027233
İŞ BANKASI	MALTEPE/TOPKAPI		TR19 0006 4000 0011 3460 028855
QNB FİNANSBANK	DAVUTPAŞA		TR31 0011 1000 0000 0022 023315
ZİRAAT BANKASI	ŞEHREMİNİ		TR62 0001 0008 6666 8024 7050 04
KUVEYT TÜRK	TOPKAPI		TR31 0020 5000 0006 8453 4000 02
HALK BANKASI	TOPKAPI		TR45 0001 2009 8560 0010 260527
VAKIFBANK	DAVUTPAŞA		TR75 0001 5001 5800 7301 1800 56
ALBARAKA	TOPKAPI		TR71 0020 3000 0256 2952 0000 01

- Fiyatlara K.D.V dahil değildir.
- Siparişlere sevk tarihinde firmamız tarafından belirlenen döviz kuru TL olarak fiyatlandırılıp fatura edilir.
- Ödeme vadesi maksimum 90 gündür.
- Fatura bedelleri en geç 20 gün içinde kapatılmalıdır, aksi takdirde müteakip siparişler dikkate alınmaz.
- Firmamız gerekli gördüğünde vadeli satışları durdurup alıcıdan/müşteriden teminat talep edebilir.
- Vadeli veya peşin kesilmiş faturalar aksi yönde değiştirilmez.
- Firmamız haber vermeksizin değişen piyasa koşulları gereği Satış şartlarını, Döviz kurlarını, Fiyatları, İskonto, Kampanya ve Ödeme şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Firmamızdan geçmişe dönük herhangi bir hak, fiyat farkı, mal iadesi, ürün değişimi veya iskonto talep edilemez.
- Firmamız haber vermeksizin ürünlerin model, tip, cins, renk ve teknik özelliklerini değiştirebilir. Bu sebeple fiyat listesi kataloğunda yer alan ürünlerin teknik bilgileri, resimleri veya görselleri farklılık gösterebilir.
- İade, Değişim veya Tamir amacıyla firmamıza gönderilen ürünlerin geliş/gidiş nakliye bedelleri göndericiye aittir.
- Satışlarımız depo teslimi olup, ürünler müşteri sorumluluğu altında sevk edilir. Her türlü nakliye, ambar, kargo ücreti ve nakliye esnasında oluşabilecek olası hasarlar müşteriye aittir.
- Firmamız yukarıda belirtilen şartları haber vermeksizin değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
- Katalogdaki baskı hataları bağlayıcı olmayıp firmamız kayıtları geçerlidir.
- Firmamızdan ürün satın alan her kurum, firma veya kişiler yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

SEKTÖRDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE DOLU 40. YILA DOĞRU

Demir Hırdavat olarak, kendi markamız GAP ile yurt içi ve yurt dışında üretimini yaptırdığımız hava kompresörleri ile birlikte bugün, sessiz, yağsız ve vidalı hava kompresörleri, hava kurutucuları, araç kaldırma liftleri, lastik ve balans makineleri, oto servis ekipmanları ve endüstriyel depolama sistemleri ile ürün gamımızı sizlerin desteği ile daha geniş bir hale getirdik. Güveninizin eseri GAP markamız ile sizlerin beğenisine sunduğumuz endüstriyel ürünler bugün, ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışında sanayicilerimiz tarafından beğeni ile kullanılmaktadır.

NEDEN GAP ?

Uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli, yüksek teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize güven veriyor ve kullanım süresi boyunca servis hattımızdan 7/24 kesintisiz destek sağlıyoruz.

1- Alacağınız ürün sektörde 40 yıla yakın tecrübesi ve birikimi ile Demir Hırdavat ailesinin GAP markasını taşıyacak. GAP markalı ürünlerimizin garanti süresinde ve sonrasında, ihtiyaç duyduğunuz her konuda en etkin hizmeti alacaksınız.

2- GAP markalı ürününüz piyasa koşullarında her zaman fayda maliyet dengesini en üst düzeyde sunar. Ürününüzü değişen ihtiyaçlarınız doğrultusunda yenilemeniz gerektiğinde ise, firmamız eski ürününüzü en iyi fiyattan geri alır ve size yeni ürününüzü anında kapsamlı stoklarından teslim eder.

3- GAP markasının kataloğunda olan her ürün, merkez satış noktalarımızda güçlü stoğa sahiptir. İhtiyacınız olan ürünlere anında stoktan sahip olur ve bir kaç iş günü içinde üretim merkezimize kurulumu yapılır.

4- Yaygın servis ağıımız, hızlı ve güler yüzlü servis hizmetimiz sizlerin üretimde kesintiye uğramamanız için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında anlaşmalı servis noktalarımız ile GAP markalı ürünleriniz her koşulda firmamızın güvencesi altındadır.



PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ



GAP®
KOMPRESÖR

Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

50 lt 8 Bar 2 Hp Pistonlu Hava Kompresörü - GP 50



Çift Hava Çıkışı



Yağlı Sistem



50 Lt Tank



2.2 Dk Dolum Süresi



2 Hp

Depo Hacmi	:	50 lt
Güç	:	1.5 kW/2 Hp
Hava Emişi	:	198 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Devir	:	2850 r/dk
Voltaj	:	220 V
Piston Çapı	:	47 mm
Ağırlık	:	30 kg
Ölçüler	:	68x32x68 cm

Fiyat Sorunuz

100 lt 2 Kafa 8 Bar 2 Hp Pistonlu Hava Kompresörü - GP 100



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Çift Piston



100 Lt Tank



4 Dk Dolum Süresi



2 Hp

Depo Hacmi	:	100 lt
Güç	:	1.5 kW/2 Hp
Hava Emişi	:	250 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Devir	:	920 r/dk
Voltaj	:	220 V
Piston Çapı	:	51x2 mm
Ağırlık	:	73.5 kg
Ölçüler	:	103x38x76 cm

630,00 \$

200 lt 2 Kafa 8 Bar 3 Hp Pistonlu Hava Kompresörü - GP 200



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Çift Piston



200 Lt Tank



5 Dk Dolum Süresi



3 Hp

Depo Hacmi	:	200 lt
Güç	:	2.2 kW/3 Hp
Hava Emişi	:	350 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Devir	:	920 r/dk
Voltaj	:	220 V
Piston Çapı	:	65x2 mm
Ağırlık	:	123 kg
Ölçüler	:	142x53x98 cm

875,00 \$

300 lt 2 Kafa 8 Bar 5.5 Hp Pistonlu Hava Kompresörü - GP 290



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Çift Piston



300 Lt Tank



4.5 Dk Dolum Süresi



5.5 Hp

Depo Hacmi	:	300 lt
Güç	:	4 kW/5.5 Hp
Hava Emişi	:	750 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Devir	:	860 r/dk
Voltaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90x2 mm
Ağırlık	:	191 kg
Ölçüler	:	170x120x55 cm

1.470,00 \$

300 lt 2 Kafa 12 Bar 5.5 Hp Pistonlu Hava Kompresörü - GPK 290



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Çift Piston



300 Lt Tank



12 Bar Yüksek Basınç



5.5 Hp

Depo Hacmi	:	300 lt
Güç	:	4 kW/5.5 Hp
Hava Emişi	:	550 lt/dk
Basınç	:	12 Bar
Devir	:	860 r/dk
Voltaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90/65 mm
Ağırlık	:	191 kg
Ölçüler	:	170x120x55 cm

1.530,00 \$

500 lt 2 Kafa 8 Bar 5.5 Hp Pistonlu Hava Kompresörü - GP 290/500



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Çift Piston



500 Lt Tank



7 Dk Dolum Süresi



5.5 Hp

Depo Hacmi	:	500 lt
Güç	:	4 kW/5.5 Hp
Hava Emişi	:	750 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Devir	:	860 r/dk
Voltaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90x2 mm
Ağırlık	:	211 kg
Ölçüler	:	200x125x60 cm

1.710,00 \$

500 lt 3 Kafa 8 Bar 10 Hp Pistonlu Hava Kompresörü - GP 390



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Üç Piston



500 Lt Tank



4 Dk Dolum Süresi



10 Hp

Depo Hacmi	:	500 lt
Güç	:	7.5 kW/10 Hp
Hava Emişi	:	1200 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Devir	:	860 r/dk
Voltaaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90x3 mm
Ağırlık	:	235 kg
Ölçüler	:	200x125x60 cm

1.975,00 \$

500 lt 3 Kafa 12 Bar 10 Hp Pistonlu Hava Kompresörü - GPK 390



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Üç Piston



500 Lt Tank



12 Bar Yüksek Basınç



10 Hp

Depo Hacmi	:	500 lt
Güç	:	7.5 kW/10 Hp
Hava Emişi	:	900 lt/dk
Basınç	:	12 Bar
Devir	:	860 r/dk
Voltaaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90x2/65 mm
Ağırlık	:	235 kg
Ölçüler	:	200x125x60 cm

2.075,00 \$

600 lt 3 Kafa 8 Bar 10 Hp Pistonlu Hava Kompresörü - GP 600



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Üç Piston



600 Lt Tank



4 Dk Dolum Süresi



10 Hp

Depo Hacmi	:	600 lt
Güç	:	7.5 kW/10 Hp
Hava Emişi	:	1400 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Devir	:	820 r/dk
Voltaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90x3 mm
Ağırlık	:	275 kg
Ölçüler	:	200x133x65 cm

2.495,00 \$

600 lt 3 Kafa 12 Bar 10 Hp Pistonlu Hava Kompresörü - GPK 600



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Üç Piston



600 Lt Tank



12 Bar Yüksek Basınç



10 Hp

Depo Hacmi	:	600 lt
Güç	:	7.5 kW/10 Hp
Hava Emişi	:	1100 lt/dk
Basınç	:	12 Bar
Devir	:	820 r/dk
Voltaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90x2/65 mm
Ağırlık	:	275 kg
Ölçüler	:	200x133x65 cm

2.635,00 \$

SESSİZ VE YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRLERİ



GAP®
KOMPRESÖR

Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

50 lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - GPS 750



Sessiz ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



2 Filtreli



50 Lt Tank



5 Dk Dolum Süresi



1 Hp

Depo Hacmi	:	50 lt
Güç	:	750 W/1 Hp
Hava Emişi	:	225 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk
Ses Düzeyi	:	57 dB
Ağırlık	:	28 kg
Ölçüler	:	71x32x63 cm

260,00 \$

50 lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - GPS 1100



Sessiz ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



2 Filtreli



50 Lt Tank



3 Dk Dolum Süresi



1.5 Hp

Depo Hacmi	:	50 lt
Güç	:	1100 W/1.5 Hp
Hava Emişi	:	270 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk
Ses Düzeyi	:	65 dB
Ağırlık	:	34 kg
Ölçüler	:	70x32x69 cm

330,00 \$

50 Lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - GPS 750x2



Sessiz ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



4 Filtreli



50 Lt Tank



2 Dk Dolum Süresi



2 Hp

Depo Hacmi	:	50 lt
Güç	:	750x2 W/2 Hp
Hava Emişi	:	300 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk
Ses Düzeyi	:	58 dB
Ağırlık	:	39 kg
Ölçüler	:	67x32x69 cm

400,00 \$

100 Lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - GPS 750x3



Sessiz ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



6 Filtreli



100 Lt Tank



2.5 Dk Dolum Süresi



3 Hp

Depo Hacmi	:	100 lt
Güç	:	750x3 W/3 Hp
Hava Emişi	:	470 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk
Ses Düzeyi	:	62 dB
Ağırlık	:	74 kg
Ölçüler	:	107x40x65 cm

725,00 \$

100 lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - GPS 1100x3



Sessiz ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



6 Filtreli



100 Lt Tank



1.5 Dk Dolum Süresi



4.5 Hp

Depo Hacmi	:	100 lt
Güç	:	1100x3 W/4.5 Hp
Hava Emişi	:	600 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk
Ses Düzeyi	:	69 dB
Ağırlık	:	88 kg
Ölçüler	:	107x40x71 cm

1.000,00 \$

200 lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - GPS 750x3/200



Sessiz ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



6 Filtreli



200 Lt Tank



5 Dk Dolum Süresi



3 Hp

Depo Hacmi	:	200 lt
Güç	:	750x3 W/3 Hp
Hava Emişi	:	470 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk
Ses Düzeyi	:	62 dB
Ağırlık	:	95 kg
Ölçüler	:	127x47x82 cm

945,00 \$

200 Lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - GPS 750x4



Sessiz ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



8 Filtreli



200 Lt Tank



4 Hp



4.5 Dk Dolum Süresi



Dijital Gösterge

Depo Hacmi	:	200 Lt
Güç	:	750x4 W/4 Hp
Hava Emişi	:	550 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk
Ses Düzeyi	:	63 dB
Ağırlık	:	115 kg
Ölçüler	:	127x47x82 cm

1.175,00 \$

220 Lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - GPS 1100x4



Sessiz ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



8 Filtreli



220 Lt Tank



6 Hp



3.3 Dk Dolum Süresi



Dijital Gösterge

Depo Hacmi	:	220 Lt
Güç	:	1100x4 W/6 Hp
Hava Emişi	:	850 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk
Ses Düzeyi	:	69 dB
Ağırlık	:	150 kg
Ölçüler	:	138x48x94 cm

1.700,00 \$

300 Lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - GPS 1100x6



Sessiz ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



12 Filtreli



300 Lt Tank



9 Hp



6 Dk Dolum Süresi



Dijital Gösterge

Depo Hacmi	:	300 lt
Güç	:	1100x6 W/9 Hp
Hava Emişi	:	850 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk
Ses Düzeyi	:	75 dB
Ağırlık	:	190 kg
Ölçüler	:	165x125x60 cm

2.650,00 \$

500 Lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - GPS 1500x6



Sessiz ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



12 Filtreli



500 Lt Tank



12 Hp



6 Dk Dolum Süresi



Dijital Gösterge

Depo Hacmi	:	500 lt
Güç	:	1500x6 W/12 Hp
Hava Emişi	:	1000 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk
Ses Düzeyi	:	77 dB
Ağırlık	:	210 kg
Ölçüler	:	185x135x70 cm

3.060,00 \$

YÜKSEK EMİŞLİ YAĞSIZ KOMPRESÖRLER



GAP®
KOMPRESÖR

Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

50 lt Yüksek Emişli Yağsız Teknoloji Hava Kompresörü - GPY 1500



Yüksek Emişli ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



2 Filtreli



50 Lt Tank



2 Hp



Ergonomik Dizayn



2.3 Dk Dolum Süresi

Depo Hacmi	:	50 lt
Güç	:	1500 W/2 Hp
Hava Emişi	:	350 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaj	:	220 V
Devir	:	2800 r/dk
Ses Düzeyi	:	67 dB
Ağırlık	:	28 kg
Ölçüler	:	70x32x63 cm

270,00 \$

50 lt Yüksek Emişli Yağsız Teknoloji Hava Kompresörü - GPY 1500x2



Yüksek Emişli ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



4 Filtreli



50 Lt Tank



4 Hp



Ergonomik Dizayn



1.1 Dk Dolum Süresi

Depo Hacmi	:	50 lt
Güç	:	1500x2 W/4 Hp
Hava Emişi	:	550 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaj	:	220 V
Devir	:	2800 r/dk
Ses Düzeyi	:	72 dB
Ağırlık	:	40 kg
Ölçüler	:	67x32x69 cm

425,00 \$

100 lt Yüksek Emişli Yağsız Teknoloji Hava Kompresörü - GPY 1500x2



Yüksek Emişli ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



4 Filtreli



4 Hp



100 Lt Tank



Dijital Gösterge



Ergonomik Dizayn



2.5 Dk Dolum Süresi

Depo Hacmi	:	100 lt
Güç	:	1500x2 W/4 Hp
Hava Emişi	:	450 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	2800 r/dk
Ses Düzeyi	:	72 dB
Ağırlık	:	65 kg
Ölçüler	:	112x45x75 cm

675,00 \$

100 lt Yüksek Emişli Yağsız Teknoloji Hava Kompresörü - GPY 1500x3



Yüksek Emişli ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



6 Filtreli



6 Hp



100 Lt Tank



Dijital Gösterge



Ergonomik Dizayn



1.4 Dk Dolum Süresi

Depo Hacmi	:	100 lt
Güç	:	1500x3 W/6 Hp
Hava Emişi	:	750 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	2800 r/dk
Ses Düzeyi	:	73 dB
Ağırlık	:	78 kg
Ölçüler	:	112x45x75 cm

940,00 \$

200 lt Yüksek Emişli Yağsız Teknoloji Hava Kompresörü - GPY 1500x3 /200



Yüksek Emişli ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



6 Filtreli



6 Hp



200 Lt Tank



Dijital Gösterge



Ergonomik Dizayn



3 Dk Dolum Süresi

Depo Hacmi	:	200 lt
Güç	:	1500x3 W/6 Hp
Hava Emişi	:	750 lt/dk
Basınç	:	8 bar
Voltaj	:	220 v
Devir	:	2800 r/dk
Ses Düzeyi	:	73 dB
Ağırlık	:	115 kg
Ölçüler	:	129x46x79

1.200,00 \$

200 lt Yüksek Emişli Yağsız Teknoloji Hava Kompresörü - GPY 1500x4



Yüksek Emişli ve Yağsız



Solenoid Valf Sistemi



8 Filtreli



8 Hp



200 Lt Tank



Dijital Gösterge



Ergonomik Dizayn



2.5 Dk Dolum Süresi

Depo Hacmi	:	200 lt
Güç	:	1500x4 W/8 Hp
Hava Emişi	:	1000 lt/dk
Basınç	:	8 Bar
Voltaj	:	220 V
Devir	:	2800 r/dk
Ses Düzeyi	:	74 dB
Ağırlık	:	126 kg
Ölçüler	:	129x46x79 cm

1.450,00 \$

KOMPRESÖR KAFA GRUPLARI



GAP®
KOMPRESÖR

Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

Sessiz ve Yağsız Kompresör Kafası - G 750W



Güç (WATT)	:	750 W
Güç (Hp)	:	1 Hp
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	225 lt/dk
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk

157,00 \$

Sessiz ve Yağsız Kompresör Kafası - G 1100W



Güç (WATT)	:	1100 W
Güç (Hp)	:	1.5 Hp
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	270 lt/dk
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk

265,00 \$

Sessiz ve Yağsız Kompresör Kafası - G 1500W



Güç (WATT)	:	1500 W
Güç (Hp)	:	2 Hp
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	350 lt/dk
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	1400 r/dk

315,00 \$

Yağsız Kompresör Kafası - GYD 1500W



Güç (WATT)	:	1500 W
Güç (Hp)	:	2 Hp
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	350 lt/dk
Voltaaj	:	220 V
Devir	:	2800 r/dk

170,00 \$

Çift Piston 8 Bar Kompresör Kafası - G 2051



Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	350 lt/dk
Piston Çapı	:	51 mm
Kasnak Çapı	:	260 mm
Silindir Sayısı	:	2

Dönüş hızı maksimum 920 r/dk olarak ayarlanmalıdır.

1.5 kW elektrik motoru ve 100 Litre depo ile kullanıma uygun

190,00 \$

Çift Piston 8 Bar Kompresör Kafası - G 2065



Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	475 lt/dk
Piston Çapı	:	65 mm
Kasnak Çapı	:	260 mm
Silindir Sayısı	:	2

Dönüş hızı maksimum 920 r/dk olarak ayarlanmalıdır.

2.2 kW elektrik motoru ve 200 Litre depo ile kullanıma uygun

210,00 \$

Çift Piston 8 Bar Kompresör Kafası - G 2090



Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	750 lt/dk
Piston Çapı	:	90 mm
Kasnak Çapı	:	350 mm
Silindir Sayısı	:	2

Dönüş hızı maksimum 860 r/dk olarak ayarlanmalıdır.

4 kW elektrik motoru ve 300 Litre depo ile kullanıma uygun

370,00 \$

Çift Piston 12 Bar Kompresör Kafası - GK 2090



Basınç	:	12 Bar
Hava Emişi	:	550 lt/dk
Piston Çapı	:	90/65 mm
Kasnak Çapı	:	350 mm
Silindir Sayısı	:	2

Dönüş hızı maksimum 860 r/dk olarak ayarlanmalıdır.

4 kW elektrik motoru ve 300 Litre depo ile kullanıma uygun

380,00 \$

Üç Piston 8 Bar Kompresör Kafası - G 3090


Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	1200 lt/dk
Piston Çapı	:	90 mm
Kasnak Çapı	:	350 mm
Silindir Sayısı	:	3

Dönüş hızı maksimum 860 r/dk olarak ayarlanmalıdır.

7.5 kW elektrik motoru ve 500 Litre depo ile kullanıma uygun

500,00 \$
Üç Piston 12 Bar Kompresör Kafası - GK 3090


Basınç	:	12 Bar
Hava Emişi	:	900 lt/dk
Piston Çapı	:	90/65 mm
Kasnak Çapı	:	350 mm
Silindir Sayısı	:	3

Dönüş hızı maksimum 860 r/dk olarak ayarlanmalıdır.

7.5 kW elektrik motoru ve 500 Litre depo ile kullanıma uygun

515,00 \$
Üç Piston 8 Bar Kompresör Kafası - G 600


Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	1400 lt/dk
Piston Çapı	:	90 mm
Kasnak Çapı	:	410 mm
Silindir Sayısı	:	3

Dönüş hızı maksimum 820 r/dk olarak ayarlanmalıdır.

7.5 kW elektrik motoru ve 500 - 600 Litre depo ile kullanıma uygun

770,00 \$
Üç Piston 12 Bar Kompresör Kafası - GK 600


Basınç	:	12 Bar
Hava Emişi	:	1100 lt/dk
Piston Çapı	:	90/65 mm
Kasnak Çapı	:	410 mm
Silindir Sayısı	:	3

Dönüş hızı maksimum 820 r/dk olarak ayarlanmalıdır.

7.5 kW elektrik motoru ve 500 - 600 Litre depo ile kullanıma uygun

785,00 \$

2 Hp Çift Piston 8 Bar Kafa Grubu - G 2051B

450,00 \$



Güç	:	1.5 kW/2 Hp
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	375 lt/dk
Devir	:	920 r/dk
Voltaaj	:	220 V
Piston Çapı	:	51 mm
Kafa Kasnak Çapı	:	260 mm
Motor Kasnak Çapı	:	90 mm
Silindir Sayısı	:	2

100 Litre hava tankı ile kullanıma uygun

3 Hp Çift Piston 8 Bar Kafa Grubu - G 2065B

475,00 \$



Güç	:	2 kW/3 Hp
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	475 lt/dk
Devir	:	920 r/dk
Voltaaj	:	220 V
Piston Çapı	:	65 mm
Kafa Kasnak Çapı	:	260 mm
Motor Kasnak Çapı	:	90 mm
Silindir Sayısı	:	2

200 Litre hava tankı ile kullanımına uygun

5.5 Hp Çift Piston 8 Bar Kafa Grubu - G 2090B

740,00 \$



Güç	:	4 kW/5.5 Hp
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	750 lt/dk
Devir	:	860 r/dk
Voltaaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90 mm
Kafa Kasnak Çapı	:	350 mm
Motor Kasnak Çapı	:	100 mm
Silindir Sayısı	:	2

300 ve 500 Litre hava tankları ile kullanıma uygun

5.5 Hp Çift Piston 12 Bar Kafa Grubu - GK 2090B

755,00 \$



Güç	:	4 kW/5.5 Hp
Basınç	:	12 Bar
Hava Emişi	:	550 lt/dk
Devir	:	860 r/dk
Voltaaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90/65 mm
Kafa Kasnak Çapı	:	350 mm
Motor Kasnak Çapı	:	100 mm
Silindir Sayısı	:	2

300 Litre hava tankı ile kullanıma uygun

10 Hp Üç Piston 8 Bar Kafa Grubu - G 3090B
925,00 \$


Güç	:	7.5 kW/10 Hp
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	1200 lt/dk
Devir	:	860 r/dk
Voltaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90 mm
Kafa Kasnak Çapı	:	350 mm
Motor Kasnak Çapı	:	105mm
Silindir Sayısı	:	3

500 Litre hava tankı ile kullanımına uygun

10 Hp Üç Piston 12 Bar Kafa Grubu - GK 3090B
945,00 \$


Güç	:	7.5 kW/10 Hp
Basınç	:	12 Bar
Hava Emişi	:	900 lt/dk
Devir	:	860 r/dk
Voltaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90/65 mm
Kafa Kasnak Çapı	:	350 mm
Motor Kasnak Çapı	:	105 mm
Silindir Sayısı	:	3

500 Litre hava tankı ile kullanımına uygun

10 Hp Üç Piston 8 Bar Kafa Grubu - G 600B
1.370,00 \$


Güç	:	7.5 kW/10 Hp
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	1400 lt/dk
Devir	:	820 r/dk
Voltaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90 mm
Kafa Kasnak Çapı	:	410 mm
Motor Kasnak Çapı	:	120 mm
Silindir Sayısı	:	3

500 ve 600 Litre hava tankları ile kullanımına uygun

10 Hp Üç Piston 12 Bar Kafa Grubu - GK 600B
1.390,00 \$


Güç	:	7.5 kW/10 Hp
Basınç	:	12 Bar
Hava Emişi	:	1100 lt/dk
Devir	:	820 r/dk
Voltaj	:	380 V
Piston Çapı	:	90/65 mm
Kafa Kasnak Çapı	:	410 mm
Motor Kasnak Çapı	:	120 mm
Silindir Sayısı	:	3

500 ve 600 Litre hava tankları ile kullanımına uygun

VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ



GAP®
KOMPRESÖR

Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

10 Hp 500 lt Vidalı Hava Kompresörü - GPV 10 A



Tayvan Vida Grubu



Direkt Akuple



Dijital Ekran



4 Dk Dolum Süresi



500 Lt Tank



10 Hp



Minimum Isı



Minimum Ses



Minimum Enerji



Maksimum Performans

Güç	: 7.5 kW/10 Hp
Hava Emişi	: 1200 lt/dk
Devir	: 2850 r/dk
Basınç	: 8 Bar
Voltaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 65 dB
Ağırlık	: 220 kg
Ölçüler	: 88x67x88 cm

2.500,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 1200



Kapasite	: 1.2 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V
Ölçüler	: 59x40x59 cm

800,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 500



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı



4 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 500 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 4 mm
Ağırlık	: 130 kg
Yükseklik	: 210 cm
Çap	: 60 cm

800,00 \$



15 Hp 500 Lt Vidalı Hava Kompresörü - GPV 15 A



Tayvan Vida Grubu



Direkt Akuple



Dijital Ekran



2.2 Dk Dolum Süresi



500 Lt Tank



15 Hp



Minimum Isı



Minimum Ses



Minimum Enerji



Maksimum Performans

Güç	: 11 kW/15 Hp
Hava Emişi	: 1800 lt/dk
Devir	: 2850 r/dk
Basınç	: 8 Bar
Voltaaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 67 dB
Ağırlık	: 280 kg
Ölçüler	: 108x75x100 cm

3.175,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 1800



Kapasite	: 1.8 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaaj	: 220 V
Ölçüler	: 59x40x59 cm

850,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 500



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı



4 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 500 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 4 mm
Ağırlık	: 130 kg
Yükseklik	: 210 cm
Çap	: 60 cm

800,00 \$



20 Hp 1000 lt Vidalı Hava Kompresörü - GPV 20 A



Tayvan Vida Grubu



Direkt Akuple



Dijital Ekran



3 Dk Dolu Süresi



1000 Lt Tank



20 Hp



Minimum Isı



Minimum Ses



Minimum Enerji



Maksimum Performans

Depo Hacmi	: 1000 lt
Güç	: 15 kW/20 Hp
Voltaaj	: 380 V
Basınç	: 8 Bar
Hava Emişi	: 2600 lt/dk
Ses Düzeyi	: 68 dB
Ağırlık	: 290kg
Ölçüler	: 108x75x100 cm

3.750,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 2600



Kapasite	: 2.6 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaaj	: 220 V
Ölçüler	: 66.5x46x64 cm

1.400,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 1000



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı



5 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 1000 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 5 mm
Ağırlık	: 240 kg
Yükseklik	: 220 cm
Çap	: 85 cm

1.400,00 \$



30 Hp 1000 lt Vidalı Hava Kompresörü - GPV 30 A



Tayvan Vida Grubu



Direkt Akuple



Dijital Ekran



2.3 Dk Dolum Süresi



1000 Lt Tank



30 Hp



Minimum Isı



Minimum Ses



Minimum Enerji



Maksimum Performans

Güç	: 22 kW/30 Hp
Hava Emişi	: 3700 lt/dk
Devir	: 2850 r/dk
Basınç	: 8 Bar
Voltaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 76 dB
Ağırlık	: 410 kg
Ölçüler	: 128x85x115 cm

4.850,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 3700



Kapasite	: 3.7 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V
Ölçüler	: 75.5x47x74 cm

1.650,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 1000



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı



5 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 1000 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 5 mm
Ağırlık	: 240 kg
Yükseklik	: 220 cm
Çap	: 85 cm

1.400,00 \$



50 Hp 1000 lt Vidalı Hava Kompresörü - GPV 50 A



Tayvan Vida Grubu



Direkt Akuple



Dijital Ekran



1.5 Dk Dolum Süresi



1000 Lt Tank



50 Hp



Minimum Isı



Minimum Ses



Minimum Enerji



Maksimum Performans

Güç	: 37 kW/50 Hp
Hava Emişi	: 6500 lt/dk
Devir	: 2850 r/dk
Basınç	: 8 Bar
Voltaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 77 dB
Ağırlık	: 600 kg
Ölçüler	: 140x100x129 cm

7.100,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 6500



Kapasite	: 6.5 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V
Ölçüler	: 105x75x50 cm

3.050,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 1000



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı




5 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 1000 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 5 mm
Ağırlık	: 240 kg
Yükseklik	: 220 cm
Çap	: 85 cm

1.400,00 \$



Vidalı Hava Kompresörü Bağlantı Örneği

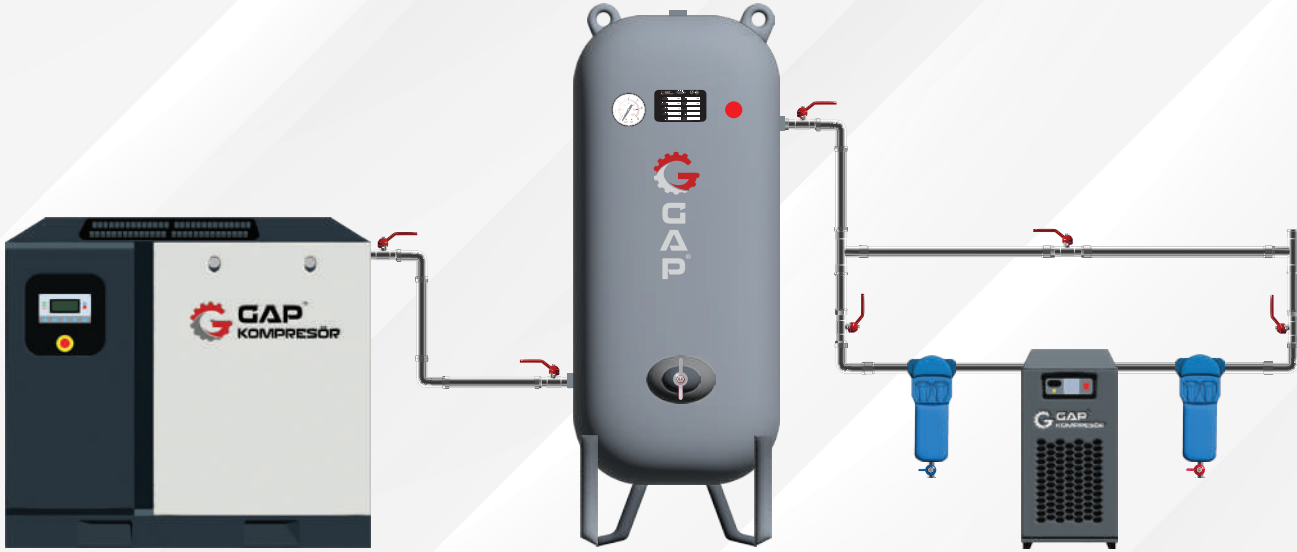

GPV A SERİSİ

Yağ Enjekteli, Direkt Akuple Vidalı Hava Kompresörleri

GPV A Serisi kompresörler küçük ve orta ölçekli işletmelerde her daim yüksek performans sunar.



Genel Özellikler

- Yeni nesil vida bloğu ve motor
- Elektronik kontrol özelliği
- Kompakt tasarımı sayesinde kolay kurulum ve hızlı devreye alma



Avantajlar

- Servis dostu tasarımı sayesinde duruş süresini en aza indirir ve bakım maliyetlerini düşürür, ekonomiktir.
- Akustik iyileştirme tasarımları ile sağlanan düşük ses seviyeleri.



Elektrik Motoru

- AC verimlilik sınıfında elektrik motoru
- Yıldız üçgen motor yol verme sistemi
- Sürekli çalışabilme özelliği
- B sınıfı sıcaklık artışına sahip motorlar



Vida Bloğu

- Hanbel AC Serisi Vida Grubu
- Direkt akuple
- Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin kapasite ihtiyacına göre özel seçilen vida bloğu



Soğutma Sistemi

- 45 Ortam sıcaklığında çalışmaya uygundur.
- Düşük hızlı radyal fanlarla düşük ses seviyesi
- Kompakt hava veya ısı değiştiricilerinde yüksek soğutma verimliliği



Bakım ve Servis

- Kompresörün bileşenleri servis kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
- Yağ ve hava filtresi kolayca değiştirilebilir.
- Kolay bakım, servis dostu.

10 Hp 500 lt Depo Üstü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 10 A



KOMPRESÖR

Güç	: 7.5 kW/10 Hp
Hava Emişi	: 1200 lt/dk
Voltaj	: 380 V
Basınç	: 8 Bar
Devir	: 2850 r/dk
Ses Düzeyi	: 65 dB



HAVA TANKI

Kapasite	: 500 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 4 mm
Ağırlık	: 130 kg
Ölçüler	: 200 cm/ø60cm



HAVA KURUTUCU

Kapasite	: 1.2 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V



Tayvan Vida Grubu



10 Hp



Robot Kaynağı



Dijital Ekran



Direkt Akuple



4 mm Sac Kalınlığı

4.150,00 \$

15 Hp 500 lt Depo Üstü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 15 A



KOMPRESÖR

Güç	: 11 kW/15 Hp
Hava Emişi	: 1800 lt/dk
Voltaj	: 380 V
Basınç	: 8 Bar
Devir	: 2850 r/dk
Ses Düzeyi	: 67 dB



HAVA TANKI

Kapasite	: 500 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 4 mm
Ağırlık	: 130 kg
Ölçüler	: 200 cm/ø60cm



HAVA KURUTUCU

Kapasite	: 1.8 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V



Tayvan Vida Grubu



15 Hp



Robot Kaynağı



Dijital Ekran



Direkt Akuple



4 mm Sac Kalınlığı

4.875,00 \$

20 Hp 500 lt Depo Üstü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 20 A



KOMPRESÖR

Güç	:	15 kW/20 Hp
Hava Emişi	:	2600 lt/dk
Voltaj	:	380 V
Basınç	:	8 Bar
Devir	:	2850 r/dk
Ses Düzeyi	:	68 dB

HAVA TANKI

Kapasite	:	500 Litre
Çalışma Basıncı	:	11 Bar
Test Basıncı	:	16 Bar
Sac Kalınlığı	:	4 mm
Ağırlık	:	130 kg
Ölçüler	:	200 cm/ø60cm

HAVA KURUTUCU

Kapasite	:	2.6 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	:	16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	:	45 °C
Maks. Kurutma	:	3 °C
Güç	:	16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	:	220 V



Tayvan Vida Grubu



20 Hp



Robot Kaynağı



Dijital Ekran



Direkt Akuple



4 mm Sac Kalınlığı

6.000,00 \$



Vida Bloğu

- Hanbel AC Serisi Vida Grubu
- Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin kapasite ihtiyacına göre özel seçilen vida bloğu



Elektrik Motoru

- AC verimlilik sınıfında elektrik motoru
- Yıldız üçgen motor yol verme sistemi
- Sürekli çalışabilme özelliği
- B sınıfı sıcaklık artışına sahip motorlar



Direkt Akuple

- Yeni nesil Kompakt, entegre ve özgün tasarımı
- Azaltılmış dahili kayıplar
- Uzun kullanım ömrü



İNVERTÖRLÜ VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ



GAP®
KOMPRESÖR

Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

10 Hp 500 lt İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 10 E



Tayvan Vida Grubu



10 Hp



Direkt Akuple



Minimum Isı



Dijital Ekran



Minimum Ses



4 Dk Dolum Süresi



Maksimum Performans



500 Lt Tank



%50'ye Varan Enerji Tasarrufu

Güç	: 7.5 kW/10 Hp
Hava Emişi	: 1200 lt/dk
Devir	: 3000 r/dk
Basınç	: 8 Bar
Voltaaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 65 dB
Ağırlık	: 155 kg
Ölçüler	: 80x67x84 cm

2.925,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 1200



Kapasite	: 1.2 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaaj	: 220 V
Ölçüler	: 59x40x59 cm

800,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 500



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı



4 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 500 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 4 mm
Ağırlık	: 130 kg
Yükseklik	: 210 cm
Çap	: 60 cm

800,00 \$



15 Hp 500 Lt İntertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 15 E



Tayvan Vida Grubu



15 Hp



Direkt Akuple



Minimum Isı



Dijital Ekran



Minimum Ses



2.2 Dk Dolum Süresi



Maksimum Performans



500 Lt Tank



%50'ye Varan Enerji Tasarrufu

Güç	: 11 kW/15 Hp
Hava Emişi	: 1800 lt/dk
Devir	: 3000 r/dk
Basınç	: 8 Bar
Voltaaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 67 dB
Ağırlık	: 250 kg
Ölçüler	: 98x75x100 cm

3.700,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 1800



Kapasite	: 1.8 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaaj	: 220 V
Ölçüler	: 59x40x59 cm

850,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 500



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı



4 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 500 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 4 mm
Ağırlık	: 130 kg
Yükseklik	: 210 cm
Çap	: 60 cm

800,00 \$



20 Hp 1000 lt İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 20 E



Tayvan Vida Grubu



20 Hp



Direkt Akuple



Minimum Isı



Dijital Ekran



Minimum Ses



3 Dk Dolum Süresi



Maksimum Performans



1000 Lt Tank




%50 'ye Varan Enerji Tasarrufu

Güç	: 15 kW/20 Hp
Hava Emişi	: 2600 lt/dk
Devir	: 3000 r/dk
Basınç	: 8 Bar
Voltaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 68 dB
Ağırlık	: 255 kg
Ölçüler	: 98x75x100 cm

4.280,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 2600



Kapasite	: 2.6 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V
Ölçüler	: 66.5x46x64 cm

1.400,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 1000



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı



5 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 1000 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 5 mm
Ağırlık	: 240 kg
Yükseklik	: 220 cm
Çap	: 85 cm

1.400,00 \$



30 Hp 1000 lt İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 30 E



Tayvan Vida Grubu



Direkt Akuple



Dijital Ekran



2.3 Dk Dolum Süresi



1000 Lt Tank



30 Hp



Minimum Isı



Minimum Ses



Maksimum Performans



%50'ye Varan Enerji Tasarrufu

Güç	: 22 kW/30 Hp
Hava Emişi	: 3700 lt/dk
Devir	: 3000 r/dk
Basınç	: 8 Bar
Voltaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 76 dB
Ağırlık	: 390 kg
Ölçüler	: 112x85x115 cm

5.900,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 3700



Kapasite	: 3.7 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V
Ölçüler	: 75.5x47x74 cm

1.650,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 1000



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı



5 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 1000 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 5 mm
Ağırlık	: 240 kg
Yükseklik	: 220 cm
Çap	: 85 cm

1.400,00 \$



50 Hp 1000 lt İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 50 E



Tayvan Vida Grubu



50 Hp



Direkt Akuple



Minimum Isı



Dijital Ekran



Minimum Ses



1.5 Dk Dolum Süresi



Maksimum Performans



1000 Lt Tank



%50'ye Varan Enerji Tasarrufu

Güç	: 37 kW/50 Hp
Hava Emişi	: 6500 lt/dk
Devir	: 3000 r/dk
Basınç	: 8 Bar
Voltaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 77 dB
Ağırlık	: 560 kg
Ölçüler	: 128x100x129 cm

8.150,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 6500



Kapasite	: 6.5 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V
Ölçüler	: 105x75x50 cm

3.000,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 1000



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı



5 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 1000 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 5 mm
Ağırlık	: 240 kg
Yükseklik	: 220 cm
Çap	: 85 cm

1.400,00 \$



75 Hp 2000 lt İvertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 75 E



Tayvan Vida Grubu



75 Hp



Direkt Akuple



Minimum Isı



Dijital Ekran



Minimum Ses



2 Dk Dolum Süresi



Maksimum Performans



2000 Lt Tank



%50'ye Varan Enerji Tasarrufu

Güç	: 55 kW/75 Hp
Hava Emişi	: 9600 lt/dk
Devir	: 3000 r/dk
Basınç	: 8 Bar
Voltaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 78 dB
Ağırlık	: 980 kg
Ölçüler	: 168x115x144 cm

15.900,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 11000



Kapasite	: 11 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V
Ölçüler	: 107x100x70 cm

5.000,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 2000



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı



6 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 2000 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 6 mm
Ağırlık	: 480 kg
Yükseklik	: 235 cm
Çap	: 115 cm

3.500,00 \$



100 Hp 2000 lt İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 100 E



Tayvan Vida Grubu



100 Hp



Direkt Akuple



Minimum Isı



Dijital Ekran



Minimum Ses



1.5 Dk Dolum Süresi



Maksimum Performans



2000 Lt Tank



%50'ye Varan Enerji Tasarrufu

Güç	: 75 kW/100 Hp
Hava Emişi	: 12600 lt/dk
Devir	: 3000 r/dk
Basınç	: 8 Bar
Voltaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 79 dB
Ağırlık	: 1200 kg
Ölçüler	: 184x123x156 cm

16.750,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 13000



Kapasite	: 13 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V
Ölçüler	: 107x100x70 cm

5.275,00 \$

Dik Hava Tankı - GPHT 2000



Robot Kaynağı



16 Bar Test Basıncı




6 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 2000 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 6 mm
Ağırlık	: 480 kg
Yükseklik	: 235 cm
Çap	: 115 cm

3.500,00 \$



Vidalı Hava Kompresörü Bağlantı Örneği

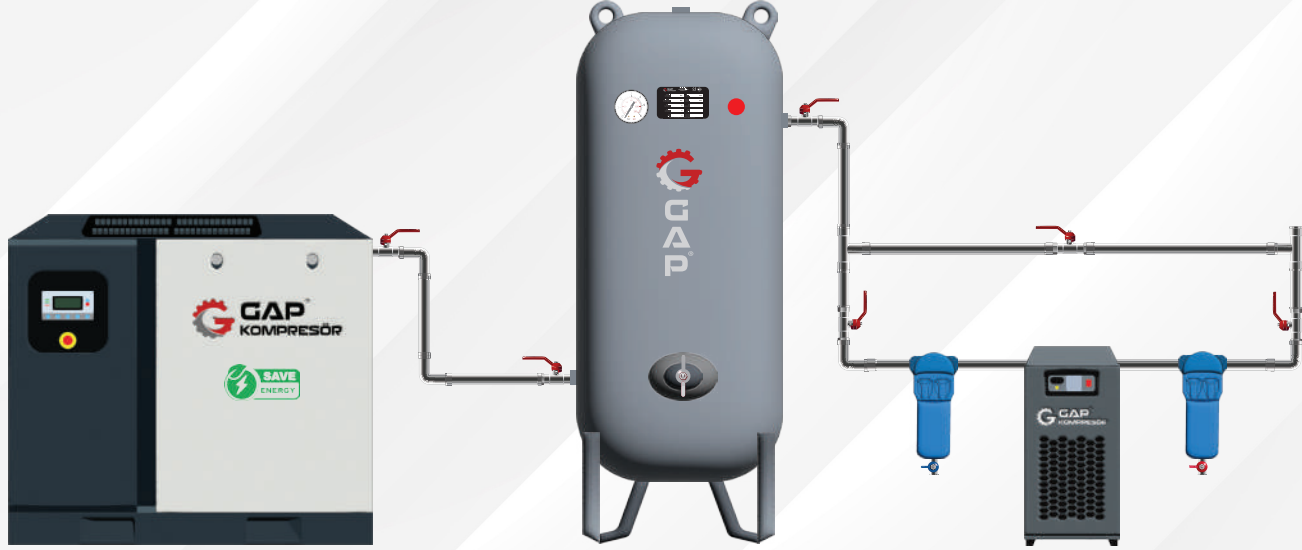

GPV E SERİSİ

Yağ Enjekteli, Direkt Akuple , Sabit/Değişken Hızlı İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörleri

GPV E Serisi kompresörler üstün teknolojik donanımı, modern tasarımı ve yüksek enerji tasarrufu ile ihtiyaçlarınıza uygun basınçlı hava sağlar. Enerji tasarrufu %50 seviyelerine kadar çıkmaktadır. 7.5 - 75 kW arası motor seçenekleri ile her sektörün ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.



Genel Özellikler

- Permanent Magnet Motor
- Elektronik kontrol özelliği
- Değişken ve sabit hızlı güç aktarma seçenekleri



Avantajlar

- Servis dostu tasarımı sayesinde duruş süresini en aza indirir ve bakım maliyetlerini düşürür, ekonomiktir.
- %65'e varan enerji tasarrufu
- Kompakt entegre ve özgün tasarım



Elektrik Motoru

- PM verimlilik sınıfında elektrik motoru
- VSD motor ile enerji kazancı
- Sürekli çalışabilme özelliği
- B sınıfı sıcaklık artışına sahip motorlar



Vida Bloğu

- Hanbel AC Serisi Vida Grubu
- Direkt akuple
- Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin kapasite ihtiyacına göre özel seçilen vida bloğu
- Azaltılmış dahili kayıplar



Soğutma Sistemi

- 45 Ortam sıcaklığında çalışmaya uygundur.
- Düşük hızlı radyal fanlarla düşük ses seviyesi
- VSD kontrollü radyal fan sayesinde elde edilen enerji verimliliği optimizasyonu



Bakım ve Servis

- Kompresörün bileşenleri servis kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
- Yağ ve hava filtresi kolayca değiştirilebilir.
- Kolay bakım, servis dostu.
- Düşük hızlı rotorlar, düşük titreşim ve ses seviyesi

10 Hp 500 lt Depo Üstü İntertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 10 E



KOMPRESÖR

Güç	:	7.5 kW/10 Hp
Hava Emişi	:	1200 lt/dk
Voltaj	:	380 V
Basınç	:	8 Bar
Devir	:	2850 r/dk
Ses Düzeyi	:	65 dB



HAVA TANKI

Kapasite	:	500 Litre
Çalışma Basıncı	:	11 Bar
Test Basıncı	:	16 Bar
Sac Kalınlığı	:	4 mm
Ağırlık	:	130 kg
Ölçüler	:	200 cm/ø60cm



HAVA KURUTUCU

Kapasite	:	1.2 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	:	16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	:	45 °C
Maks. Kurutma	:	3 °C
Güç	:	16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	:	220 V



Tayvan Vida Grubu



%50'ye Varan Enerji Tasarrufu



Dijital Ekran



Direkt Akuple



10 Hp

4.575,00 \$

15 Hp 500 lt Depo Üstü İntertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 15 E



KOMPRESÖR

Güç	:	11 kW/15 Hp
Hava Emişi	:	1800 lt/dk
Voltaj	:	380 V
Basınç	:	8 Bar
Devir	:	2850 r/dk
Ses Düzeyi	:	67 dB



HAVA TANKI

Kapasite	:	500 Litre
Çalışma Basıncı	:	11 Bar
Test Basıncı	:	16 Bar
Sac Kalınlığı	:	4 mm
Ağırlık	:	130 kg
Ölçüler	:	200 cm/ø60cm



HAVA KURUTUCU

Kapasite	:	1.8 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	:	16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	:	45 °C
Maks. Kurutma	:	3 °C
Güç	:	16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	:	220 V



Tayvan Vida Grubu



%50'ye Varan Enerji Tasarrufu



Dijital Ekran



Direkt Akuple



15 Hp

5.400,00 \$

20 Hp 500 lt Depo Üstü İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 20 E



KOMPRESÖRÜ

Güç	: 15 kW/20 Hp
Hava Emişi	: 2600 lt/dk
Voltaj	: 380 V
Basınç	: 8 Bar
Devir	: 2850 r/dk
Ses Düzeyi	: 68 dB



HAVA TANKI

Kapasite	: 500 Litre
Çalışma Basıncı	: 11 Bar
Test Basıncı	: 16 Bar
Sac Kalınlığı	: 4 mm
Ağırlık	: 130 kg
Ölçüler	: 200 cm/ø60cm



HAVA KURUTUCU

Kapasite	: 2.6 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V



Tayvan Vida Grubu



%50'ye Varan Enerji Tasarrufu



Dijital Ekran



Direkt Akuple



15 Hp

6.530,00 \$



Vida Bloğu

- Hanbel AC Serisi Vida Grubu
- Direkt akuple
- Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin kapasite ihtiyacına göre özel seçilen vida bloğu
- Azaltılmış dahili kayıplar



Elektrik Motoru

- PM verimlilik sınıfında elektrik motoru
- VSD motor ile enerji kazancı
- Sürekli çalışabilme özelliği
- B sınıfı sıcaklık artışına sahip motorlar



İnvertör

- %50'ye varan enerji tasarrufu
- VSD kompresör sadece ihtiyaç miktarına göre çalıştığı için enerji maliyetini düşürür.
- Maksimum verimlilik sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır



16 Bar 20 Hp 1000 lt İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 20 E



-  Tayvan Vida Grubu
-  Direkt Akuple
-  Dijital Ekran
-  16 Bar Yüksek Basınç
-  1000 Lt Tank
-  20 Hp
-  Minimum Isı
-  Minimum Ses
-  Maksimum Performans
-  %50'ye Varan Enerji Tasarrufu

Güç	: 15 kW/20 Hp
Hava Emişi	: 1800 lt/dk
Devir	: 3000 r/dk
Basınç	: 16 Bar
Voltaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 68 dB
Ağırlık	: 340 kg
Ölçüler	: 108x75x100 cm

5.075,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 1800



Kapasite	: 1.8 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V
Ölçüler	: 59x40x59 cm

850,00 \$

16 Bar Dik Hava Tankı - GPHT 500B

-  Robot Kaynağı
-  24 Bar Test Basıncı
-  5 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 500 Litre
Çalışma Basıncı	: 16 Bar
Test Basıncı	: 24 Bar
Sac Kalınlığı	: 5 mm
Ağırlık	: 180 kg
Yükseklik	: 210 cm
Çap	: 60 cm

1.125,00 \$



16 Bar 30 Hp 1000 Lt İntertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 30 E



Tayvan Vida Grubu



30 Hp



Direkt Akuple



Minimum Isı



Dijital Ekran



Minimum Ses



16 Bar Yüksek Basınç



Maksimum Performans



1000 Lt Tank



%50'ye Varan Enerji Tasarrufu

Güç	: 22 kW/30 Hp
Hava Emişi	: 2600 lt/dk
Devir	: 3000 r/dk
Basınç	: 16 Bar
Voltaj	: 380 V
Ses Düzeyi	: 75 dB
Ağırlık	: 420 kg
Ölçüler	: 128x85x116 cm

6.950,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 2600



Kapasite	: 2.6 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C
Güç	: 16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V
Ölçüler	: 66.5x46x64 cm

1.400,00 \$

16 Bar Dik Hava Tankı - GPHT 1000B



Robot Kaynağı



24 Bar Test Basıncı



6 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	: 1000 Litre
Çalışma Basıncı	: 16 Bar
Test Basıncı	: 24 Bar
Sac Kalınlığı	: 6 mm
Ağırlık	: 330 kg
Yükseklik	: 220 cm
Çap	: 85 cm

1.810,00 \$



16 Bar 50 Hp 1000 lt İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörü - GPV 50 E



Tayvan Vida Grubu



50 Hp



Direkt Akuple



Minimum Isı



Dijital Ekran



Minimum Ses



16 Bar Yüksek Basınç



Maksimum Performans



1000 Lt Tank



%50'ye Varan Enerji Tasarrufu

Güç	:	37 kW/50 Hp
Hava Emişi	:	3700 lt/dk
Devir	:	3000 r/dk
Basınç	:	16 Bar
Voltaj	:	380 V
Ses Düzeyi	:	77 dB
Ağırlık	:	580 kg
Ölçüler	:	140x100x129 cm

9.200,00 \$

Hava Kurutucu - GPHK 3700



Kapasite	:	3.7 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	:	16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	:	45 °C
Maks. Kurutma	:	3 °C
Güç	:	16 Hp - 2.2 Bar
Voltaj	:	220 V
Ölçüler	:	75.5x47x74 cm

1.650,00 \$

16 Bar Dik Hava Tankı - GPHT 1000B



Robot Kaynağı



24 Bar Test Basıncı



6 mm Sac Kalınlığı

Kapasite	:	1000 Litre
Çalışma Basıncı	:	16 Bar
Test Basıncı	:	24 Bar
Sac Kalınlığı	:	6 mm
Ağırlık	:	330 kg
Yükseklik	:	220 cm
Çap	:	85 cm

1.810,00 \$



Alüminyum Gövdeli Kimyasal Hava Kurutucuları - GPKD 1800/2600/3700



Sıcaklık ve Hava Akışı Kontrolü

Kurutucumuz, farklı kurutma ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmeniz için ayarlanabilir sıcaklık ve hava akışı kontrolüne sahiptir. Hassas sıcaklık kontrolü, numunelerinizin zarar görmeden kurutulmasını sağlar.



- Sağlam ve dayanıklı alüminyum gövde
- Geniş kurutma alanı
- Güçlü hava akımı
- Ayarlanabilir fan hızı ve ısı ayarı
- Kapalı kurutma bölümü
- Patlama emniyetli tasarım
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- Açıkça görünen göstergeler
- Demonte edilebilir kurutma rafları
- Paslanmaz çelik iç kaplama

MODEL	BAĞLANTI ÇAPLARI	KAPASİTE LT/MİN	VOLTAJ	MAX. BAR	EBATLAR En x Boy x Yükseklik	AĞIRLIK kg
1800	1"	1800	220 V/1 PH/50 HZ	16	394x388x784 mm	35
2600	1"	2600	220 V/1 PH/50 HZ	16	394x388x1209 mm	50
3700	1"	3700	220 V/1 PH/50 HZ	16	394x388x1570mm	75

4.420,00 \$

GPKD 1800

5.910,00 \$

GPKD 2600

7.500,00 \$

GPKD 3700

Alüminyum Gövdeli Aktif Karbon Kuleleri - GPAC 1800/2600/3700



Basıncılı Havadan Yağ Buharı ve Koku Sorununa Son!

Aktif karbon kuleleri, geniş yüzey alanlarına sahip aktif karbon granülleri ile donatılmıştır. Basıncılı hava bu granüllerden geçerken, yağ buharları ve koku molekülleri aktif karbonun gözeneklerine adsorbe olur. Bu sayede temiz ve yağsız bir hava elde edilir.



Sıcaklık ve Hava Akışı Kontrolü

Yüksek Verimlilik:

Aktif karbon kuleleri, %99,9'a kadar yağ buharı ve koku giderme verimliliği sağlayabilir.

Geniş Uygulama Alanı:

Farklı hava akış kapasitelerine ve basınç seviyelerine uygun aktif karbon kuleleri mevcuttur.

Kolay Kullanım:

Aktif karbon kuleleri kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır.

Düşük Bakım Maliyeti:

Aktif karbon dolgular periyodik olarak yenilenmesi dışında, kulelerin herhangi bir özel bakıma ihtiyacı yoktur.

Çevre Dostu:

Aktif karbon, doğaya zararlı herhangi bir madde yaymaz.

MODEL	BAĞLANTI ÇAPLARI	KAPASİTE LT/MİN	MAX. BAR	EBATLAR En x Boy x Yükseklik	AĞIRLIK kg
1800	1"	1200	16	220x1050 mm	25
2600	1"	2200	16	220x1350 mm	30
3700	1"	3700	16	280x1100 mm	60

2.095,00 \$

GPAC 1800

2.465,00 \$

GPAC 2600

3.015,00 \$

GPAC 3700

3/4" Su Tutucu Filtre - GPF 1800

- Yüksek Kalite
- Döküm Gövde
- Değişebilir İç Element

55,00 \$**1" Su Tutucu Filtre - GPF 2600**


- Yüksek Kalite
- Döküm Gövde
- Değişebilir İç Element

70,00 \$**1-1/2" Su Tutucu Filtre - GPF 3700**

- Yüksek Kalite
- Döküm Gövde
- Değişebilir İç Element

100,00 \$

16 Bar Vidalı Hava Kompresörü Kimyasal Kurutucu Ve Karbon Kulesi Bağlantı Örneği

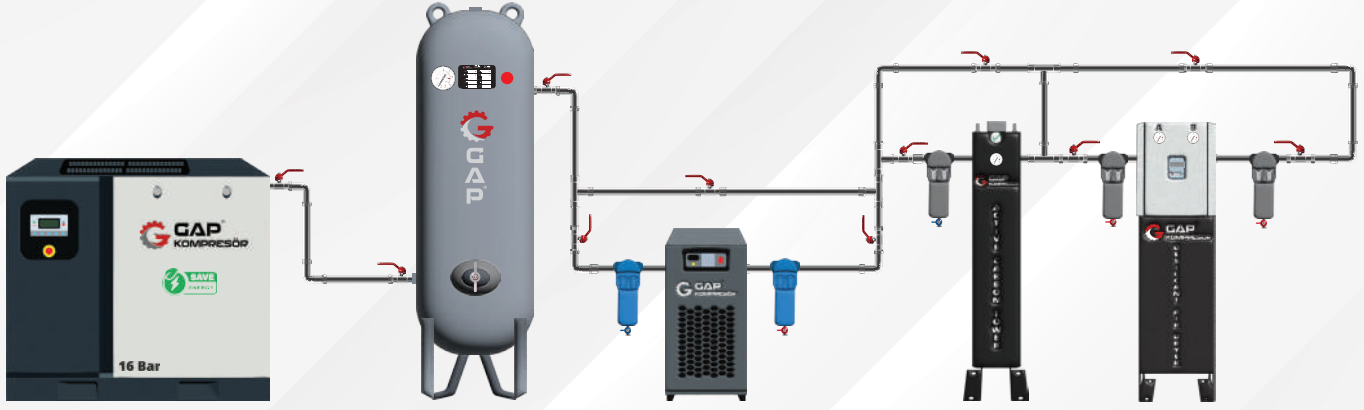

GPV 16 BAR SERİSİ

Yağ Enjekteli, Direkt Akuple, 16 Bar İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörleri

GPV 16 Bar Serisi kompresörler üstün teknolojik donanımı, modern tasarımı ile lazer kesim makinelerinde ve maden sektöründe her daim yüksek performans sunar.



Genel Özellikler

- Permanent Magnet Motor
- Elektronik kontrol özelliği
- Lazer kesim ve maden sektörü için kullanıma uygundur.



Avantajlar

- Servis dostu tasarımı sayesinde duruş süresini en aza indirir ve bakım maliyetlerini düşürür, ekonomiktir.
- Basıncı arttırmak için harici bir kompresöre ihtiyaç yoktur.



Elektrik Motoru

- PM verimlilik sınıfında elektrik motoru
- VSD motor ile enerji kazancı
- Sürekli çalışabilme özelliği
- B sınıfı sıcaklık artışına sahip motorlar



Vida Bloğu

- Hanbel AC Serisi Vida Grubu
- Direkt akuple
- Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin kapasite ihtiyacına göre özel seçilen vida bloğu
- Azaltılmış dahili kayıplar



Soğutma Sistemi

- 45 Ortam sıcaklığında çalışmaya uygundur.
- Düşük hızlı radyal fanlarla düşük ses seviyesi
- VSD kontrollü radyal fan sayesinde elde edilen enerji verimliliği optimizasyonu



Bakım ve Servis


- Kompresörün bileşenleri servis kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
- Yağ ve hava filtresi kolayca değiştirilebilir.
- Kolay bakım, servis dostu.
- Düşük hızlı rotorlar, düşük titreşim ve ses seviyesi

ARAÇ KALDIRMA LİFTLERİ



Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

4 Ton İki Sütunlu Yarı Otomatik Hidrolik Lift - **GPL 101**

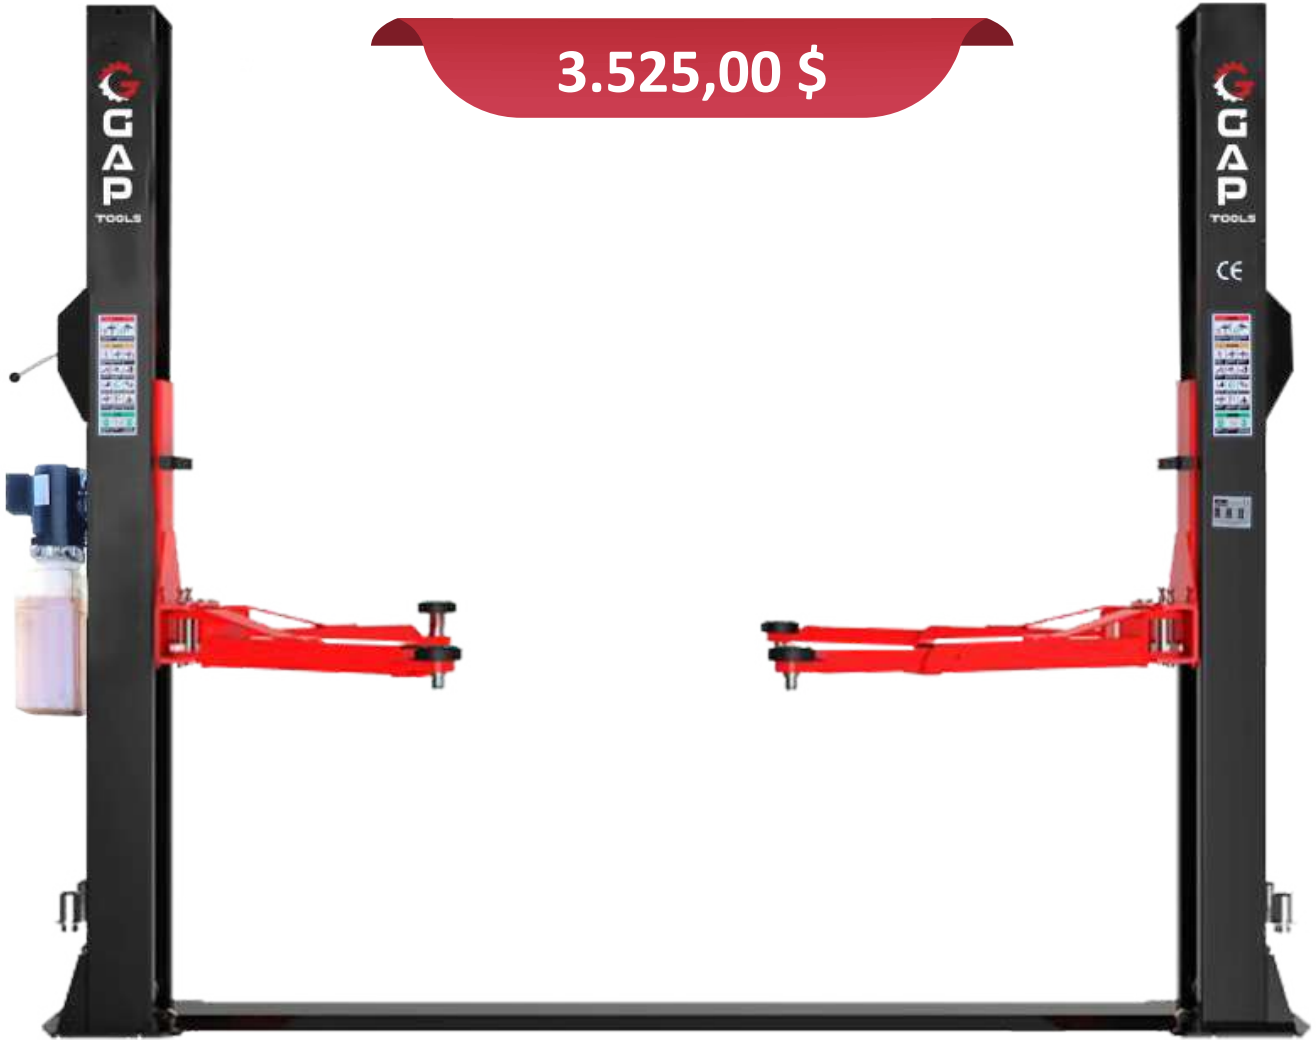


İsteğe Bağlı Şase

425,00 \$

Güçlendirilmiş Gövde



Kilit Açma Kolu



2 Kademeli Kol



Zincir, Halat ve Kilit




Yükseltici Takozlar



Kaldırma Kapasitesi	: 4 Ton	Sütun Yüksekliği	: 2700 mm	İndirme Süresi	: 30 sn
Kontrol	: Yarı Otomatik	Sütun Geniřlięi	: 330 mm	Motor Gücü	: 2.2 kW/3 Hp
Max. Kaldırma Yüksekliği	: 1800 mm	Kısa Kol Ölçüsü	: 760 - 1050 mm	Voltaj	: 380V/220V
Ara Mesafe	: 2740 mm	Uzun Kol Ölçüsü	: 760 - 1200 mm	Ağırlık	: 520 kg
Dıştan Dışa Lift Ölçüsü	: 3300 mm	Kaldırma Süresi	: 50 sn	Ambalajlı Ölçüsü	: 2840x500x710 mm

4 Ton İki Sütunlu Tam Otomatik Hidrolik Lift - **GPL 102**

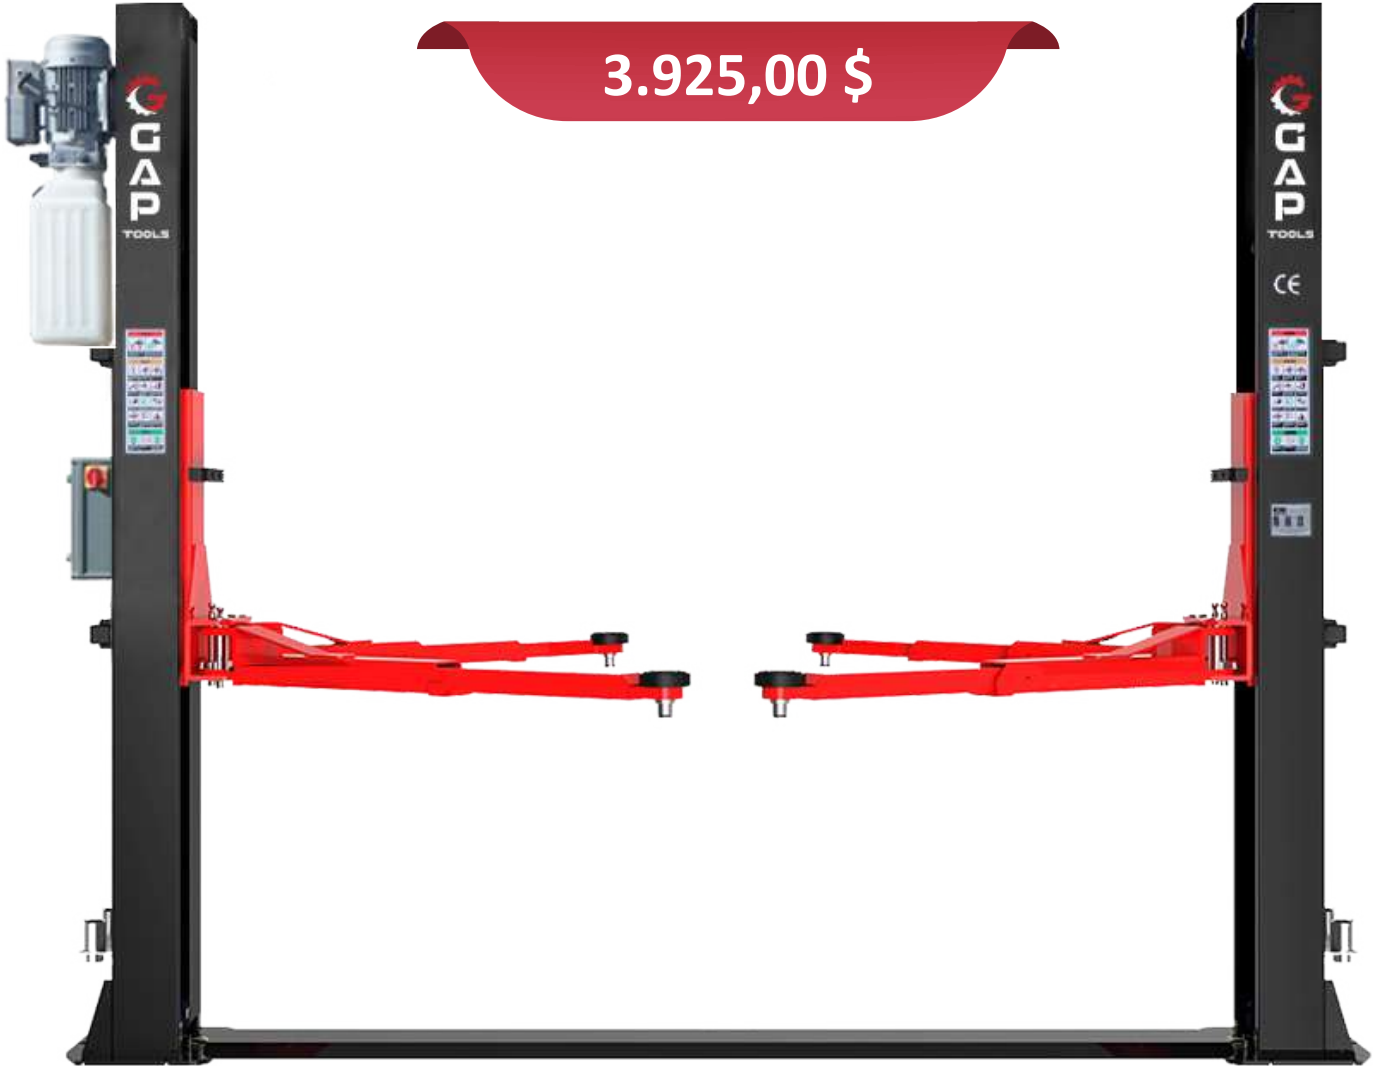

3.925,00 \$



İsteğe Bağlı Şase

425,00 \$

Güçlendirilmiş Gövde



Elektrik Panosu



3 Kademeli Kol



Zincir, Halat ve Kilit



Yükseltici Takozlar



Kaldırma Kapasitesi	: 4 Ton	Sütun Yüksekliği	: 2700 mm	İndirme Süresi	: 30 sn
Kontrol	: Tam Otomatik	Sütun Geniřlięi	: 330 mm	Motor Gücü	: 2.2 kW /3 Hp
Max. Kaldırma Yüksekliği	: 1800 mm	Kısa Kol Ölçüsü	: 760 - 1050 mm	Voltaj	: 380V/220V
Ara Mesafe	: 2740 mm	Uzun Kol Ölçüsü	: 760 - 1050-1240 mm	Ağırlık	: 535 kg
Dıştan Dışa Lift Ölçüsü	: 3300 mm	Kaldırma Süresi	: 50 sn	Ambalajlı Ölçüsü	: 2840x500x710 mm

4 Ton İki Sütunlu Üstten Bağlantılı Tam Otomatik Hidrolik Lift - GPL 102U



Güçlendirilmiş Gövde



Elektrik Panosu



3 Kademeli Kol



Zincir, Halat ve Kilit



Yükseltici Takozlar



Kaldırma Kapasitesi	: 4 Ton	Sütun Yüksekliği	: 3600 mm	İndirme Süresi	: 30 sn
Kontrol	: Tam Otomatik	Sütun Geniřlięi	: 330 mm	Motor Gücü	: 2.2 kW/3 Hp
Max. Kaldırma Yüksekliği	: 1800 mm	Kısa Kol Ölçüsü	: 760 - 1050 mm	Voltaj	: 380V/220V
Ara Mesafe	: 2750 mm	Uzun Kol Ölçüsü	: 760 - 1050-1240 mm	Ağırlık	: 575 kg
Dıştan Dışa Lift Ölçüsü	: 3300 mm	Kaldırma Süresi	: 50 sn	Ambalajlı Ölçüsü	: 280x7x45 cm

5 Ton İki Sütunlu Tam Otomatik Hidrolik Lift - **GPL 103**



5.350,00 \$



İsteğe Bağlı Şase

555,00 \$

Güçlendirilmiş Gövde



Elektrik Panosu



3 Kademeli Kol



Zincir, Halat ve Kilit



Yükseltici Takozlar



Kaldırma Kapasitesi	: 5 Ton	Sütun Yüksekliği	: 2700 mm	İndirme Süresi	: 30 sn
Kontrol	: Tam Otomatik	Sütun Genişliği	: 380 mm	Motor Gücü	: 2.2 kW/3 Hp
Max. Kaldırma Yüksekliği	: 1800 mm	Kısa Kol Ölçüsü	: 800 - 1100 - 1400 mm	Voltaj	: 380V/220V
Ara Mesafe	: 3190 mm	Uzun Kol Ölçüsü	: 870 - 1200 - 1500 mm	Ağırlık	: 650 kg
Dıştan Dışa Lift Ölçüsü	: 3800 mm	Kaldırma Süresi	: 50 sn	Ambalajlı Ölçüsü	: 2840x5000x710 mm

5 Ton İki Sütunlu Üsten Bağlantılı Tam Otomatik Hidrolik Lift - **GPL 103**



Güçlendirilmiş Gövde



Elektrik Panosu



3 Kademeli Kol



Zincir, Halat ve Kilit



Yükseltici Takozlar



Kaldırma Kapasitesi	: 5 Ton	Sütun Yüksekliği	: 3920 mm	İndirme Süresi	: 30 sn
Kontrol	: Tam Otomatik	Sütun Genişliği	: 380 mm	Motor Gücü	: 2.2 kW/3 Hp
Max. Kaldırma Yüksekliği	: 1800 mm	Kısa Kol Ölçüsü	: 800 - 1100 - 1400 mm	Voltaaj	: 380V/220V
Ara Meseafe	: 3200 mm	Uzun Kol Ölçüsü	: 870 - 1200 - 1500 mm	Ağırlık	: 700 kg
Dıştan Dışa Lift Ölçüsü	: 3760 mm	Kaldırma Süresi	: 50 sn	Ambalajlı Ölçüsü	: 3340x520x720 mm

3 Ton 1 Metre Makaslı Lift - GPML 102**2.950,00 \$****Kilit sistemi****Araç Kaldırma Rampası****Yükseltici Takozlar**

Kaldırma Kapasitesi	: 3 Ton	Tabla Uzunluğu	: 1400 mm	Motor Gücü	: 2.2 kW/3 Hp
Kontrol	: Tam Otomatik	Tabla Yüksekliği	: 100 mm	Voltaj	: 380V/220V
Max. Kaldırma Yüksekliği	: 1000 mm	Tabla Genişliği	: 600 mm	Ağırlık	: 505 kg
Ara Mesafe	: 840 mm	Rampa Uzunluğu	: 250 mm	Ambalajlı Ölçüsü 1	: 1980x1620x170 mm
Dıştan Dışa Lift Ölçüsü	: 1980 mm	Rampa Genişliği	: 600 mm	Ambalajlı Ölçüsü 2	: 970x390x410 mm

3.5 Ton 2 Metre Makaslı Lift - GPML 101

4.800,00 \$



Kilit sistemi



Araç Kaldırma Rampası



Yükseltici Takozlar



Kaldırma Kapasitesi	: 3.5 Ton	Tabla Uzunluğu	: 1400 mm	Motor Gücü	: 2.2 kW/3 Hp
Kontrol	: Tam Otomatik	Tabla Yüksekliği	: 100 mm	Voltaj	: 380V/220V
Max. Kaldırma Yüksekliği	: 1800 mm	Tabla Genişliği	: 600 mm	Ağırlık	: 763 kg
Ara Mesafe	: 800 mm	Rampa Uzunluğu	: 250 mm	Ambalajlı Ölçüsü 1	: 1620x610x410 mm
Dıştan Dışa Lift Ölçüsü	: 2000 mm	Rampa Genişliği	: 600 mm	Ambalajlı Ölçüsü 2	: 970x390x410 mm

OTO SERVİS EKİPMANLARI



Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

İki Ton Katlanır Vinç - GPT 101



Katlanabilir Tip



Katlanabilir Tip



Profesyonel Kullanım



2 Ton Kaldırma Kapasitesi

Tutamak



360° Dönen Tekerlekler



Kapatise	:	2 Ton
Kaldırma Aralığı	:	25-2000 mm
Maksimum Yükseklik	:	1750 mm
Ağırlık	:	70 kg
Ambalajlı Ölçüsü 1	:	650x580x90 mm
Ambalajlı Ölçüsü 2	:	1440x300x160 mm

410,00 \$

Üç Ton Alçak Şase Garaj Krikosu - GPT 102



Çift Piston



Alçak Şase



360° Dönen Tekerlekler



Plastik Yüzey



Profesyonel Kullanım



3 Ton Kaldırma Kapasitesi

Kapatise	:	3 Ton
Minimum Yükseklik	:	75 mm
Maksimum Yükseklik	:	505 mm
Ağırlık	:	32 kg
Ambalajlı Ölçüsü	:	805x370x205 mm

230,00 \$

0.5 Ton Dikey Şanzıman Krikosu - GPT 103



Sabit Kriko Tablası



İndirme Kolu



Kaldırma Mandalı



360° Dönen Tekerlekler



PRO

Profesyonel Kullanım

TON

0.5 Ton Kaldırma Kapasitesi

Kapatisse	:	0.5 Ton
Minimum Yükseklik	:	1130 mm
Maksimum Yükseklik	:	1940 mm
Ağırlık	:	30 kg
Ambalajlı Ölçüsü	:	1080x290x160 mm

220,00 \$

450 Kg Motor Standı - GPT 104



Motor Bağlama Aparatı



360° Dönen Tekerlekler



Kapatisse	:	1000 Lbs - 450 Kg
Çalışma Yüksekliği	:	880 mm
Ambalajlı Ölçüsü	:	900x210x180 mm
Ağırlık	:	15 kg

210,00 \$

650 Kg Motor Standı - GPT 105



Motor Bağlama Aparatı



360° Dönen Tekerlekler



Kapatisse	:	1250 Lbs - 650 Kg
Çalışma Yüksekliği	:	880 mm
Ambalajlı Ölçüsü	:	900x240x210 mm
Ağırlık	:	25 kg

250,00 \$

Helezon Yay Çektirme - GPT 106



Aparatlar



Opsiyonel Kafes



Kapatise	:	1 Ton
Sıkıştırma Aralığı	:	210 - 570 mm
Ambalajlı Ölçüsü	:	1270x300x200 mm
Ağırlık	:	32 kg

445,00 \$

Havalı Helezon Yay Çektirme - GPT 106H



Aparatlar



Opsiyonel Kafes



Kapatise	:	1 Ton
Sıkıştırma Aralığı	:	210 - 570 mm
Ambalajlı Ölçüsü	:	1270x300x200 mm
Ağırlık	:	34 kg

495,00 \$

3 Ton Kriko Standı - GPT 107



Kalın Taban



Pimli Çift Emliyet



Kapatise	:	3 Ton
Kaldırma Aralığı	:	288 - 425 mm
Ağırlık	:	10 kg
Ambalajlı Ölçüsü	:	195x195x350 mm

42,00 \$

6 Ton Kriko Standı - GPT 108



Kalın Taban



Pimli Çift Emliyet



Kapatise	:	6 Ton
Kaldırma Aralığı	:	395 - 605 mm
Ağırlık	:	10 kg
Ambalajlı Ölçüsü	:	280x240x420 mm

74,00 \$

4 Ton Hidrolik Oto Doğrultma - GPT 109



PRO

Profesyonel Kullanım

TON

4 Ton Kapasite

Hareket Mesafesi	:	125 mm
Ağırlık	:	18 kg
Ambalajlı Ölçüsü	:	600x320x180 mm

Aparatlar



Uzatma Pistonları



4 Ton Kapasite



230,00 \$

10 Ton Hidrolik Oto Doğrultma - GPT 110



PRO

Profesyonel Kullanım

TON

10 Ton Kapasite

Hareket Mesafesi	:	125 mm
Ağırlık	:	28 kg
Ambalajlı Ölçüsü	:	730x310x175 mm

Aparatlar



Uzatma Pistonları



10 Ton Kapasite



305,00 \$

Araç Altı Bakım Sehpaı - GPT 111**Yumuşak Yastık****2 Adet Cep****360° Döner Tekerlekler**


Uzunluk (inç)	:	40 inç
Ağırlık	:	5 kg
Ölçüler	:	1010x475x130 mm

45,00 \$**Motor Askı Aparatı - GPT 119**

Kapatis	:	500 kg
Ağırlık	:	15 kg
Ölçüler	:	805x370x205 mm

**500 Kg Taşıma Kapasitesi****125,00 \$**

3 Ton Uzun Şase Kriko - GPT 114

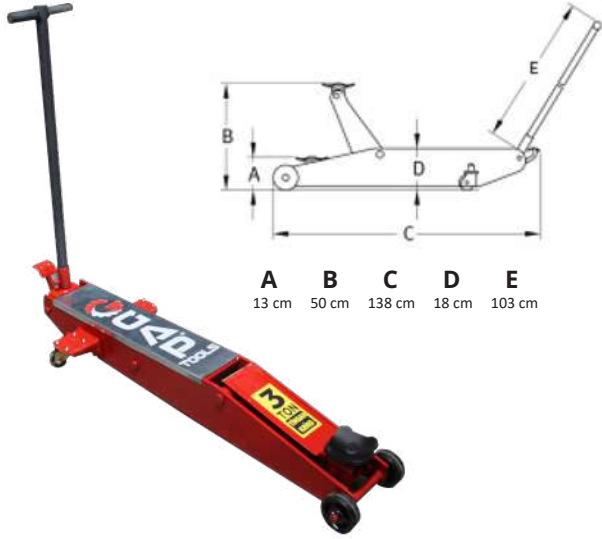


A 13 cm B 50 cm C 138 cm D 18 cm E 103 cm

Kapasite	:	3 Ton
Minimum Yükseklik	:	130 mm
Maksimum Yükseklik	:	500 mm
Ağırlık	:	60 kg

665,00 \$

5 Ton Uzun Şase Kriko - GPT 115

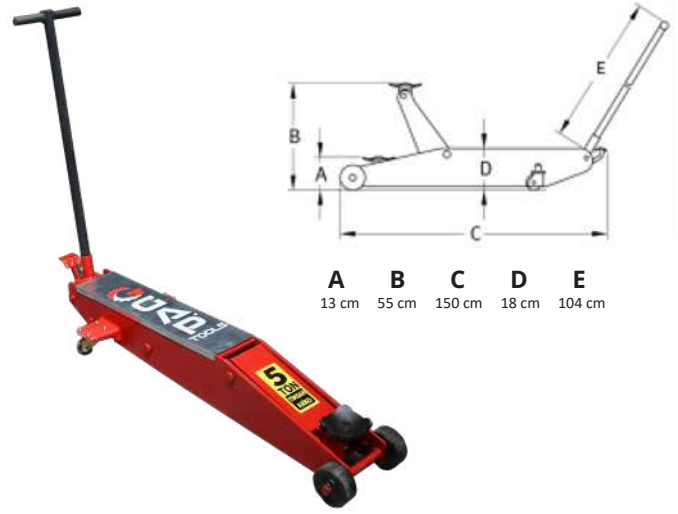


A 13 cm B 55 cm C 150 cm D 18 cm E 104 cm

Kapasite	:	5 Ton
Minimum Yükseklik	:	130 mm
Maksimum Yükseklik	:	550 mm
Ağırlık	:	70 kg

800,00 \$

10 Ton Manuel Hidrolik Pres - GPT 116

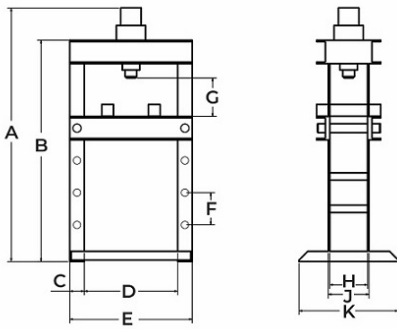

A 87 cm B 76 cm C 5 cm D 32 cm E 43 cm F 11 cm G 15 cm H 15 cm J 17 cm K 45 cm

Yüksek kaliteli çelikten imal edilmiştir, H tipi çerçeveye sahiptir.


Uzun ömürlü olması ve paslanmayı önlemeye yardımcı olmak için kimyasal yıkamadan sonra boyanmıştır. Kolay temizlik için yağa, grese dayanıklıdır.

Geniş çaplı hidrolik çelik silindir ünitesi, yükü kaldırmak için gereken daha düşük yağ basıncı sağlayarak aşınmayı azaltmaya ve hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olur, kolay pompalama için sap dahildir.



660,00 \$

15 Ton Manuel Hidrolik Pres - GPT 117

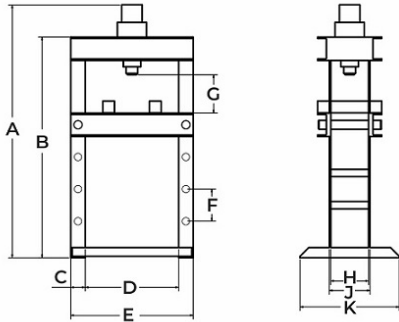

Yüksek kaliteli çelikten imal edilmiştir, H tipi çerçeveye sahiptir.

Uzun ömürlü olması ve paslanmayı önlemeye yardımcı olmak için kimyasal yıkamadan sonra boyanmıştır. Kolay temizlik için yağa, grese dayanıklıdır.


Geniş çaplı hidrolik çelik silindir ünitesi, yükü kaldırmak için gereken daha düşük yağ basıncı sağlayarak aşınmayı azaltmaya ve hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olur, kolay pompalama için sap dahildir.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
157 Cm	147 Cm	5 Cm	46 Cm	59 Cm	16 Cm	15 Cm	15 Cm	18 Cm	50 Cm



825,00 \$

30 Ton Manuel Hidrolik Pres - GPT 118

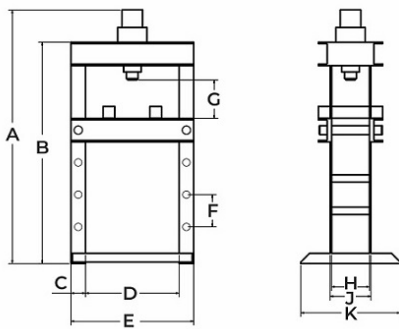

Yüksek kaliteli çelikten imal edilmiştir, H tipi çerçeveye sahiptir.

Uzun ömürlü olması ve paslanmayı önlemeye yardımcı olmak için kimyasal yıkamadan sonra boyanmıştır. Kolay temizlik için yağa, grese dayanıklıdır.

Geniş çaplı hidrolik çelik silindir ünitesi, yükü kaldırmak için gereken daha düşük yağ basıncı sağlayarak aşınmayı azaltmaya ve hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olur, kolay pompalama için sap dahildir.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
170 Cm	155 Cm	6 Cm	63 Cm	74 Cm	13 Cm	19 Cm	18 Cm	22 Cm	60 Cm



1.530,00 \$

YAĞLAMA EKİPMANLARI VE YIKAMA MAKİNELERİ



Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

150 Bar Basıncı Yıkama Makinesi - GP 2000DC



Carbon Brush Motor



Kovadan Su Çekebilme Özelliği



150 Bar



Makaralı 5 Metre Hortum



2000 Watt



Köpük Atma Aparatı

Basınç	:	150 Bar
Güç	:	2000 Watt
Voltaj	:	220 V
Akış	:	7.5 lt/dk
Hortum Uzunluğu	:	5 m
Ağırlık	:	8.5 Kg
Ölçüler	:	39x27x45 cm

210,00 \$

165 Bar İndüksiyon Motorlu Yıkama Makinesi - GP 2100AC



Induction Motor



Kovadan Su Çekebilme Özelliği



165 Bar



Makaralı 8 Metre Hortum



2100 Watt



Köpük Atma Aparatı

Basınç	:	165 Bar
Güç	:	2100 Watt
Voltaj	:	220 V
Akış	:	7.2 lt/dk
Hortum Uzunluğu	:	8 m
Ağırlık	:	18 Kg
Ölçüler	:	42x35x59 cm

315,00 \$

195 Bar İndüksiyon Motorlu Yıkama Makinesi - GP 2500AC



Induction Motor



Kovadan Su
Çekebilme Özelliği



195 Bar



8 Metre Hortum



2500 Watt



Köpük Atma Haznesi

Basınç	:	195 Bar
Güç	:	2500 Watt
Voltaj	:	220 V
Akış	:	8 lt/dk
Hortum Uzunluğu	:	8 m
Ağırlık	:	25 Kg
Ölçüler	:	44x41x80 cm

475,00 \$

225 Bar İndüksiyon Motorlu Yıkama Makinesi - GP 3200AC



Induction Motor



Kovadan Su
Çekebilme Özelliği



225 Bar



Makaralı
8 Metre Hortum



3200 Watt



Köpük Atma Haznesi

Basınç	:	225 Bar
Güç	:	3200 Watt
Voltaj	:	220 V
Akış	:	9 lt/dk
Hortum Uzunluğu	:	8 m
Ağırlık	:	30 Kg
Ölçüler	:	44x41x80 cm

630,00 \$

12 lt Havalı Gres Pompası - GP 12A1



Z Mafsallı Tabanca



4 M Hortum



1/4 Şartlandırıcı



Metal Gres Sıyırıcı



Kazan Hacmi	:	12 Lt
Basınç Oranı	:	50:1
Gres Çıkışı	:	0.85 lt/dk
Hava Basıncı	:	6-8 Bar
Hortum Uzunluğu	:	4 m
Ağırlık	:	12.5 kg
Ölçüler	:	36x32x85 cm

235,00 \$

35 lt Havalı Gres Pompası - GP 35A1



Z Mafsallı Tabanca



4 M Hortum



1/4 Şartlandırıcı



Metal Gres Sıyırıcı



Kazan Hacmi	:	35 Lt
Basınç Oranı	:	50:1
Gres Çıkışı	:	0.85 lt/dk
Hava Basıncı	:	6-8 Bar
Hortum Uzunluğu	:	4 m
Ağırlık	:	16.5 kg
Ölçüler	:	44x44x76 cm

280,00 \$

12 lt Havalı Gres Pompası - GP 12A2



Z Mafsallı Tabanca



4 M Hortum



1/4 Şartlandırıcı



Metal Gres Sıyrıcı



Kazan Hacmi	:	12 lt
Basınç Oranı	:	60:1
Gres Çıkışı	:	0.85 lt/dk
Hava Basıncı	:	6-8 Bar
Hortum Uzunluğu	:	4 m
Ağırlık	:	12.5 kg
Ölçüler	:	36x32x85 cm

280,00 \$

35 lt Havalı Gres Pompası - GP 35A2



Z Mafsallı Tabanca



4 M Hortum



1/4 Şartlandırıcı



Metal Gres Sıyrıcı



Kazan Hacmi	:	35 Lt
Basınç Oranı	:	60:1
Gres Çıkışı	:	0.85 lt/dk
Hava Basıncı	:	6-8 Bar
Hortum Uzunluğu	:	4 m
Ağırlık	:	16.5 kg
Ölçüler	:	44x44x76 cm

315,00 \$

Karterden Yağ Emme Hunili - GP K103



10 Lt Cam Fanus



Yağ Basınç Saati



Yağ Boşaltma Hunisi



5 Adet Yağ Emme Çubuğu



Kazan Hacmi	: 100 + 10 Lt Cam Fanus
Hortum Uzunluğu	: 2 m
Çalışma Basıncı	: 6-8 Atü
Verim	: 3 lt/dk
Ağırlık	: 30.5 kg
Ölçüler	: 48x52x128 cm

780,00 \$

Havalı Yağ Boşaltma - GP YB102



Kazan Hacmi	: 100 lt
Azami Yükseklik	: 160 cm
Çalışma Şekli	: Havalı
Ağırlık	: 18 kg
Ölçüler	: 48x52x88 cm

520,00 \$

Turlu Şanzıman Pompası - GP D101



Kazan Hacmi	: 18 lt
Verim	: 250 g/tur
Çalışma Şekli	: 2 Tur ileri - 2 Tur Geri
Ağırlık	: 6.5 kg
Ölçüler	: 35x35x80 cm

275,00 \$

ŞARJLI VE HAVALI EL ALETLERİ



Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

850 Nm 1/2 Darbeli Somun Sökme - GP 850

21 Volt/4.0 Ah



850 Nm Tork Gücü



Çift Çekiçli



Çift Batarya



Kömürsüz Motor



Uzun Ömürlü Güçlü Akü

Kare Ölçüsü (inc)	:	1/2
Tork Gücü (Nm)	:	850 Nm
Yüksüz Hız	:	2300/1900 /1450 rpm
Volt	:	21 V
Akü Amper	:	4.0 Ah/Li-ion
Ağırlık	:	1.88 kg
Koli Adeti	:	4 Adet

**Fiyat Sorunuz****1300 Nm 1/2 Darbeli Somun Sökme - GP 1300**

21 Volt/4.0 Ah



1300 Nm Tork Gücü



Çift Çekiçli



Çift Batarya



Kömürsüz Motor



Uzun Ömürlü Güçlü Akü

Kare Ölçüsü (inc)	:	1/2
Tork Gücü (Nm)	:	1300 Nm
Yüksüz Hız	:	1800/1200/900 rpm
Volt	:	21 V
Akü Amper	:	4.0 Ah/Li-ion
Ağırlık	:	2.81 kg
Koli Adeti	:	4 Adet

**Fiyat Sorunuz**

Şarjlı Led Fener - GPLF 01



- Type-C Şarj
- 8 Saat kesintisiz ışık
- 400 Lümen aydınlatma gücü
- 180 Derece açılır ayak
- Mıknatısla sabitleme

25,00 \$

1/2 Mini Havalı Somun Sökme - GPM 1201



Dar Alanlar İçin Kompakt Tasarım



Jumbo Hammer



Ergonomik Dizayn

Kare Ölçüsü (inc)	:	1/2
Tork Gücü (Nm)	:	550 Nm
Devir	:	9500 rpm
Civata Kapasitesi	:	M14
Hava Girişi	:	1/4
Hava Basıncı	:	6.5 Bar
Ağırlık	:	1.5 kg
Koli Adeti	:	12 Adet



94,00 \$

1/2 Havalı Somun Sökme - GP 1201**1500 Nm Tork Gücü****Twin Hammer****Ergonomik Dizayn**

Kare Ölçüsü (inc)	:	1/2
Tork Gücü (Nm)	:	1500 Nm
Devir	:	8500 rpm
Civata Kapasitesi	:	M18
Hava Girişi	:	1/4
Hava Basıncı	:	6.5 Bar
Ağırlık	:	2 kg
Koli Adeti	:	10 Adet

**95,00 \$****3/4 Havalı Somun Sökme - GP 3401****2000 Nm Tork Gücü****Twin Hammer****Ergonomik Dizayn**

Kare Ölçüsü (inc)	:	3/4
Tork Gücü (Nm)	:	2000 Nm
Devir	:	7000 rpm
Civata Kapasitesi	:	M24
Hava Girişi	:	3/8
Hava Basıncı	:	6.5 Bar
Ağırlık	:	3.9 kg
Koli Adeti	:	6 Adet

**215,00 \$**

1 Havalı Kısa Tip Somun Sökme - GP 101**2000 Nm Tork Gücü****Twin Hammer****Ergonomik Dizayn****250,00 \$**

Kare Ölçüsü (inc)	:	1
Tork Gücü (Nm)	:	2000 Nm
Devir	:	4300 rpm
Civata Kapasitesi	:	M32
Hava Girişi	:	1/2
Hava Basıncı	:	6.5 Bar
Ağırlık	:	7.3 kg
Koli Adeti	:	2 Adet

1 Uzun Tip Havalı Somun Sökme - GP 102

Kare Ölçüsü (inc)	:	1
Tork Gücü (Nm)	:	3200 Nm
Devir	:	3000 rpm
Civata Kapasitesi	:	M39
Hava Girişi	:	1/2
Hava Basıncı	:	6.5 Bar
Ağırlık	:	16 kg
Koli Adeti	:	1 Adet

**3200 Nm Tork Gücü****Pinless Hammer****Jumbo Hammer****335,00 \$**

1/2 Havalı Cırcır Kolu - GPC 1201



Kare Ölçüsü (inc)	:	1/2
Tork Gücü (Nm)	:	65 Nm
Devir	:	150 rpm
Hava Girişi	:	1/4
Hava Basıncı	:	6 Bar
Ağırlık	:	1.1 kg
Koli Adeti	:	10 Adet

45,00 \$

1/4 Havalı Cırcır Kolu - GPC 1202



Kare Ölçüsü (inc)	:	1/4
Tork Gücü (Nm)	:	30 Nm
Devir	:	260 rpm
Hava Girişi	:	1/4
Hava Basıncı	:	6 Bar
Ağırlık	:	0.5 kg
Koli Adeti	:	20 Adet

60,00 \$

Kalıp Taşlama Seti - GPKT 01



Devir	:	22000 rpm
Hava Girişi	:	1/4
Hava Basıncı	:	6.5 Bar
Ağırlık	:	0.35 kg
Koli Adeti	:	20 Adet

25,00 \$

Havalı Ortbital Zımpara - GPZ 01



Zımpara Ölçüsü	:	125 mm
Devir	:	12000 rpm
Hava Girişi	:	1/4
Hava Basıncı	:	6.5 Bar
Ağırlık	:	1 kg
Koli Adeti	:	10 Adet

60,00 \$

Havalı Lastik Şişirme - **GPLS 01**



Manometre Çapı	:	63 mm
Kalibre	:	0-160 psi
Hava Girişi	:	1/4
Koli Adeti	:	50 Adet

12,50 \$

Hava Tabancası - **GPHT 01**



Max Çalışma Basıncı	:	13 Bar
Hava Girişi	:	1/4
Ağırlık	:	103 g
Namlu Boyu	:	125 mm
Koli Adeti	:	100 Adet

4,50 \$

Mazot Tabancası - **GPMT 01**



Depo Kapasitesi	:	1 lt
Hava Girişi	:	1/4
Koli Adeti	:	20 Adet

12,50 \$

Hava Tabancası - **GPHT 02**



Max Çalışma Basıncı	:	13 Bar
Hava Girişi	:	1/4
Ağırlık	:	120 g
Namlu Boyu	:	300 mm
Koli Adeti	:	100 Adet

6,50 \$

VİNÇ VE KALDIRMA EKİPMANLARI



Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

ELEKTRİKLİ VİNÇLER



%100 Bakır Sargı



10/20 Metre Halat Boyu

MODEL	KALDIRMA KAPASİTESİ	MOTOR GÜCÜ	VOLTAJ	HALAT BOYU	HALAT KALINLIĞI	AĞIRLIK	EBATLAR
GP250-500	250-500 kg	1020 W	220 V/50 HZ	20-10 m	4 mm	15 kg	44x32x26 cm
GP400-800	400-800 kg	1450 W	220 V/50 HZ	20-10 m	5 mm	17 kg	44x32x27 cm
GP600-1200	600-1200 kg	2000 W	220 V/50 HZ	20-10 m	6 mm	28 kg	56x25x33 cm

188,00 \$

GP250-500

195,00 \$

GP400-800

290,00 \$

GP600-1200

ZİNCİRLİ CARASKALLAR



MODEL	KALDIRMA KAPASİTESİ	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	ZİNCİR KALINLIĞI	AĞIRLIK	EBATLAR
GPC1T3M	1 Ton	3 m	6 mm	10 kg	26x16x16 cm
GPC1T5M	1 Ton	5 m	6 mm	12.5 kg	28x17x16 cm
GPC2T3M	2 Ton	3 m	6 mm	13 kg	28x17x16 cm
GPC2T5M	2 Ton	5 m	6 mm	18 kg	34x22x19 cm
GPC3T3M	3 Ton	3 m	8 mm	21 kg	34x22x19 cm
GPC3T5M	3 Ton	5 m	8 mm	28 kg	42x27x20 cm

70,00 \$

GPC1T3M

80,00 \$

GPC1T5M

85,00 \$

GPC2T3M

105,00 \$

GPC2T5M

125,00 \$

GPC3T3M

150,00 \$

GPC3T5M

HUBZUGLAR



MODEL	KALDIRMA KAPASİTESİ	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	ZİNCİR KALINLIĞI	AĞIRLIK	EBATLAR
GPH15T	1.5 Ton	1.5 m	8 mm	12 kg	51x18x14 cm
GPH3T	3 Ton	1.5 m	10 mm	19 kg	52x19x20 cm

110,00 \$


GPH15T

150,00 \$

GPH3T

2.5 Ton Transpalet - GP 25110K

Kemik Teker

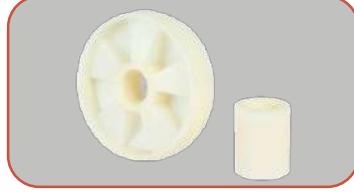

Döküm Pompa



Kaldırma Kapasitesi	:	2500 kg
Minimum Çatal Yüksekliği	:	85 mm
Maksimum Çatal Yüksekliği	:	200 mm
Çatal Genişliği	:	550 mm
Çatal Boyu	:	1150 mm
Çatal Ölçüsü	:	160x50 mm
Yön Tekerleği Ölçüsü	:	Ø 200x50 mm
Yük Tekerleği Ölçüsü	:	Ø 80x70 mm
Ağırlık	:	64 kg



425,00 \$

2.5 Ton Transpalet - GP 25110P

Polyester Teker



Döküm Pompa



Kaldırma Kapasitesi	:	2500 kg
Minimum Çatal Yüksekliği	:	85 mm
Maksimum Çatal Yüksekliği	:	200 mm
Çatal Genişliği	:	550 mm
Çatal Boyu	:	1150 mm
Çatal Ölçüsü	:	160x50 mm
Yön Tekerleği Ölçüsü	:	Ø 200x50 mm
Yük Tekerleği Ölçüsü	:	Ø 80x70 mm
Ağırlık	:	70 kg



425,00 \$

KAYNAK VE KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNELERİ



Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

165 Amper İnvertörlü Kaynak Makinesi - GP 165i



Voltaj	:	220 V (AC)
Açık Devre Gerilimi	:	70 V (DC)
Maximum Çıkış Akımı	:	160 A
Tavsiye Edilen Şebeke Sigortası	:	C Tipi 25 A
Eritilebilecek Elektrod Tipleri	:	Rutil/Bazik
Elektrod Çapı	:	2.50 - 3.25 - 4.00(max)
Çalışma Verimi	:	%20'te 160 A
Koruma Sınıfı	:	IP21S
Ağırlık (Kablolar hariç)	:	3.5 kg
Ölçüler	:	12 x 32 x 19,5 cm



2.50 - 3.25 - Elektrod ile
Kullanıma Uygunur



165 Amper



2.5 m. Pense ve Kablosu
1.5 m. Şase ve Kablosu

290,00 \$

200 Amper İnvertörlü Kaynak Makinesi - GP 200i



Voltaj	:	220 V (AC)
Açık Devre Gerilimi	:	70 V (DC)
Maximum Çıkış Akımı	:	190 A
Tavsiye Edilen Şebeke Sigortası	:	C Tipi 40 A
Eritilebilecek Elektrod Tipleri	:	Rutil/Bazik/Selülozik
Elektrod Çapı	:	2.50 - 3.25 - 4.00
Çalışma Verimi	:	%20'te 190 A
Koruma Sınıfı	:	IP21S
Ağırlık (Kablolar hariç)	:	4 kg
Ölçüler	:	12 x 35 x 19,5 cm



2.50 - 3.25 - 4.00 ile
Kullanıma Uygunur



200 Amper



2.5 m. Pense ve Kablosu
1.5 m. Şase ve Kablosu

315,00 \$

5 kVA Kaporta Çektirme Makinesi - GP 5KVA



Otomobillerin kapı, çamurluk, kaporta vb. kısımlarında oluşan göçükleri düzeltmek için tasarlanmış, portatif, basit kullanımlı, dayanıklı ve kademe kontrollü kaporta çekme makinasıdır.

Şebeke Gerilimi	:	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Açık Devre Gerilimi	:	8,5 V
Gerekli Şebeke Sigortası	:	1x40 A (C Tipi)
Maximum Giriş Gücü	:	5 kVA
Çektirme Kapasitesi	:	0,60 ila 0,80 mm
İzolasyon Sınıfı	:	H
Koruma Sınıfı	:	IP 21 sn
Boyutlar (e/d/y) (cm)	:	24x35x31
Ağırlık	:	26 kg



Yüksek Transformatör Gücü



5 Kademeli Akım Ayar Şalteri



2 m. Pense ve Kablosu
2 m. Şase ve Kablosu



5 kVA

425,00 \$

10 kVA Kaporta Çektirme Makinesi - GP 10KVA



Otomobillerin, otobüslerin ve kamyonların kapı, çamurluk, kaporta vb. kısımlarında, kamyon ve tır dorselerinde oluşan göçükleri düzeltmek için tasarlanmış, basit kullanımlı, dayanıklı ve kademe kontrollü profesyonel tip kaporta çekme makinasıdır.

Şebeke Gerilimi	:	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Açık Devre Gerilimi	:	w7,7 V
Gerekli Şebeke Sigortası	:	1x40 A (C Tipi)
Maximum Giriş Gücü	:	10 kVA
Çektirme Kapasitesi	:	0,80 ila 1,00 mm
Tek Taraflı Punta Kapasitesi	:	0,60+0,60 mm
İzolasyon Sınıfı	:	H
Koruma Sınıfı	:	IP 21 sn
Boyutlar (e/d/y) (cm)	:	51x53x92
Ağırlık	:	52 kg



Yüksek Transformatör Gücü



2 Kademe Kaba ,5 Kademe
İnce Akım Ayar Şalteri



2 m. Pense ve Kablosu
2 m. Şase ve Kablosu



10 kVA

680,00 \$

12 kVA Kaporta Çektirme Makinası - GP 12KVA



Otomobillerin, otobüslerin ve kamyonların kapı, çamurluk, kaporta vb. kısımlarında, kamyon ve tır dorselerinde oluşan göçükleri düzeltmek için tasarlanmış, basit kullanımlı, dayanıklı ve kademe kontrollü profesyonel tip kaporta çekme makinasıdır.

Şebeke Gerilimi	:	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Açık Devre Gerilimi	:	8,9 V
Gerekli Şebeke Sigortası	:	1x63 A (C Tipi)
Maximum Giriş Gücü	:	12 kVA
Çektirme Kapasitesi	:	0,80 ila 1,20 mm
Tek Taraflı Punta Kapasitesi	:	0,80+0,80 mm
İzolasyon Sınıfı	:	H
Koruma Sınıfı	:	IP 21 sn
Boyutlar (e/d/y) (cm)	:	51x53x92
Ağırlık	:	60 kg



Yüksek Transformatör Gücü



2 Kademe Kaba ,5 Kademe
İnce Akım Ayar Şalteri



2 m. Pense ve Kablosu
2 m. Şase ve Kablosu



12 kVA

730,00 \$

Elektronik 10 kVA Kaporta Çektirme Makinası - GP 10MAX



GP 10MAX, 10 kVA gücünde elektronik akım ve zaman kontrollü profesyonel kaporta çekme makinasıdır. Çektirme yapılacak kaporta kalınlığına göre kaportada minimum iz bırakacak şekilde dijital ayar yapılabilir.

Şebeke Gerilimi	:	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Açık Devre Gerilimi	:	7,7 V
Gerekli Şebeke Sigortası	:	1x25 A (C Tipi)
Maximum Giriş Gücü	:	10 kVA
Çektirme Kapasitesi	:	0,30 ila 1,30 mm
İzolasyon Sınıfı	:	H
Koruma Sınıfı	:	IP 21 sn
Boyutlar (e/d/y) (cm)	:	47x50x100
Ağırlık	:	35 kg



Yüksek Transformatör Gücü



Elektronik Akım ve Zaman Kontrollü



2 m. Pense ve Kablosu
2 m. Şase ve Kablosu



10 kVA

965,00 \$

Elektronik 12 kVA Kaporta Çektirme Makinası - GP 12PRO



Kabze üzerindeki butona basılı tutulsa bile makine ayarlanan süre kadar çıkış verir. Bu sayede çektirme kolu ve kablolar ısınmaz, üçgen pul deforme olmaz ve kaportada büyük izler oluşmaz.

Elektronik ünite iki ayrı modda çalıştırılabilir.

Normal Mod: Kullanıcı, malzeme kalınlıklarına göre akım ve zamanı dijital olarak ayarlayabilir.

Sinerjik Mod: GP 12PRO ayrı sinerjik program ile donatılmıştır. Bu programlar için malzeme kalınlıkları referans alınarak özel yazılımlar geliştirilmiştir.

Manuel ve otomatik modu mevcuttur.

Manuel Çalışma: Uç kaportaya temas ettikten ve kabze üzerindeki butona basıldıktan sonra makine çıkış verir.

Otomatik Çalışma: Uç kaportaya temas ettiğinde makine otomatik olarak çıkış verir. Kabze üzerindeki butona basılması gerekmez.

7 özel programa sahiptir: Üçgen pul ile çektirme, zigzag teli puntalama, büyük pul puntalama, küçük yuvarlak pul puntalama, bakır uç ile şiş alma, karbon elektrod ile şiş alma, m5 civata puntalama.

GP 12PRO, 12 kVA gücünde elektronik akım ve zaman kontrollü profesyonel kaporta çektirme makinası setidir. Çektirme yapılacak kaporta kalınlığına göre kaportada minimum izi bırakacak şekilde dijital ayar yapılabilir.

Şebeke Gerilimi	:	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Açık Devre Gerilimi	:	7,7 V
Gerekli Şebeke Sigortası	:	1x32 A (C Tipi)
Maximum Giriş Gücü	:	12 kVA
Çektirme Kapasitesi	:	0,30 ila 1,60 mm
İzolasyon Sınıfı	:	H
Koruma Sınıfı	:	IP 21 sn
Boyutlar (e/d/y) (cm)	:	47x50x100
Ağırlık	:	40 kg



Makine ile Birlikte Verilen Aksesuarlar

- Çektirme Aparatı
- Üçgen Pul (5 adet)
- Zigzag Teli Puntalama Bakırı
- Zigzag Teli (5 adet)
- Büyük Pul Puntalama Bakırı
- Büyük Pul (5 adet)
- Küçük Yuvarlak Pul Puntalama Bakırı
- Şase Bağlantı Bakırı
- Karbon Elektrod (1 adet)
- 4 m 3x2,50 mm² Giriş Kablosu
- 2 m Aparat Güç Kablosu
- 2 m Şase Kablosu
- 6'lı Aslan Pençesi



Yüksek transformatör gücü



Elektronik Akım ve Zaman Kontrollü



2 m. Pense ve Kablosu
2 m. Şase ve Kablosu



12 kVA

1.250,00 \$


8'li Aslan Pençesi



Ergonomik Tutamak

8'li Pençe

- 8'li Pençe
- Kolay Kullanım
- Ergonomik Tasarım



110,00 \$

Göçük Düzeltme Kolu



Ergonomik Tutamak

Misket Başlı

- Misket Başlık
- Ergonomik Tasarım
- Kolay Kullanım



110,00 \$

Kapı Gerdirme Aparatı



Aparatlar

- Kolay Kullanım
- Ergonomik Tasarım



110,00 \$

TAKIM ARABALARI VE TEZGAHLARI



Profesyoneller için en iyi çözümler
Best Solutions for Professionals

Çekmecesiz Takım Arabası - GPT 201



- En: 450 mm – Genişlik: 600 mm – Yükseklik: 900 mm
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Toplam Taşıma Kapasitesi 240 kg
- Uygun Çalışma Alanı Sağlayan Geniş Üst Bölüm

117,00 \$

Tek Çekmeceli Takım Arabası - GPT 202



- En: 450 mm – Genişlik: 600 mm – Yükseklik: 900 mm
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Toplam Taşıma Kapasitesi 240 kg
- Uygun Çalışma Alanı Sağlayan Geniş Üst Bölüm

141,00 \$

İki Çekmeceli Takım Arabası - GPT 203

- En: 450 mm – Genişlik: 600 mm – Yükseklik: 900 mm
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Toplam Taşıma Kapasitesi 240 kg
- Uygun Çalışma Alanı Sağlayan Geniş Üst Bölüm

157,00 \$**5 Çekmeceli Takım Arabası - GPT 204**

- En: 450 mm – Genişlik: 600 mm – Yükseklik: 900 mm
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Toplam Taşıma Kapasitesi 240 kg
- Kilit Sistemi
- Uygun Çalışma Alanı Sağlayan Geniş Üst Bölüm

302,00 \$

6 Çekmeceli Takım Arabası - GPT 205/206



- En: 450 mm – Genişlik: 600 mm – Yükseklik: 900 mm
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Toplam Taşıma Kapasitesi 240 kg
- Kilit Sistemi
- Uygun Çalışma Alanı Sağlayan Geniş Üst Bölüm

340,00 \$

1500 mm Endüstriyel Çekmeceli Çalışma Tezgahı - GPT 205



30 Adet Kanca



Tornavida Aparatı



Anahtar Asma Aparatı



1 Adet Priz



- En: 1500 mm – Genişlik: 650 mm – Yükseklik: 900 mm
- Pano Ölçüsü 850 mm
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Toplam Taşıma Kapasitesi 250 kg
- Led Lamba • 1 Adet Prizlik • Avadanlık
- Uygun Çalışma Alanı Sağlayan Geniş Üst Bölüm

685,00 \$

2000 mm Endüstriyel Çekmeceli Çalışma Tezgahı - GPT 206



30 Adet Kanca



Tornavida Aparatı



Anahtar Asma Aparatı



1 Adet Priz



- En: 2000 mm – Genişlik: 650 mm – Yükseklik: 900 mm
- Pano Ölçüsü 850 mm
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Toplam Taşıma Kapasitesi 250 kg
- Led Lamba • 1 Adet Prizlik • Avadanlık
- Uygun Çalışma Alanı Sağlayan Geniş Üst Bölüm

740,00 \$

2000 mm Endüstriyel Dolaplı Çalışma Tezgahı - GPT 207



30 Adet Kanca



Tornavida Aparatı



Anahtar Asma Aparatı



1 Adet Priz



- En: 2000 mm – Derinlik: 650 mm – Yükseklik: 900 mm
- Pano Ölçüsü 850 mm
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Toplam Taşıma Kapasitesi 350 kg • Led Lamba • 2 Adet Prizlik • Avadanlık
- Kilit Sistemi • Uygun Çalışma Alanı Sağlayan Geniş Üst Bölüm

1.315,00 \$

FİRMA ADI	YETKİLİ	ADRESİ	İLÇE	İL	TELEFON
ŞAFAK MAKİNE	EREN ŞAFAK	Ulucami Mah. 2521 Sk. No:5	SEYHAN	ADANA	0545 677 90 45
MTK KOMPRESÖR	TAHİR KOŞAR	Turgut Reis Mah. 151 Sk. No:10 b/1	MERKEZ	ADIYAMAN	0552 795 89 39
YNB BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ	UTKU ŞEN BUDAK	Veysel Karani Mah. 1140 Sk. No 21 /A	MERKEZ	AFYONKARAHİSAR	0534 346 10 09
MERTSAN KOMPRESÖR	TAHSİN SERTELLE	İvedik Osb. 2239 Sk. No:3	YENİMAHALLE	ANKARA	0554 573 13 13
GÖK-AY SERVİS EKİPMANLARI	MAHMUT AYHAN	1205 Sokak Ostim	YENİMAHALLE	ANKARA	0542 516 76 06
ANI MAKİNE	SÜLEYMAN ÖZDAMAR	1199. Sok No:28 Ostim	YENİMAHALLE	ANKARA	0312 354 76 24
GELİŞİM EL ALETLERİ	MUSTAFA ÖVEG	1202 Sk. Ticaret İş Hanı No:5	YENİMAHALLE	ANKARA	0312 385 90 98
BARIM MAKİNE	ABDULLAH SÜTÇÜ	Alinteri Bulv. 1161 - 1 Sk. No:18/A Ostim	YENİMAHALLE	ANKARA	0532 272 22 75
AIRLIFT İSTİF MAKİNALARI	CAN ŞAHİN	Şafak Mah. 4286 Sk. A Blok No:14/2	KEPEZ	ANTALYA	0530 432 07 35
GÜNDOĞDU KOMPRESÖR	SEDAT CELLET	Kömrüçüler Mah. 2866 Sk./Kırgöz Sanayi Sitesi No:2	DÖŞEMEALTI	ANTALYA	0533 725 05 61
SEVİNÇ KOMPRESÖR	ADNAN RIZA SEVİNÇ	Hamidiye Mah. Mithat Paşa Cad. 551 Sk. No:26	EDREMİT	BALIKESİR	0532 423 76 64
MTK KOMPRESÖR	SEDAT KEÇECİ	Paşaalani Mah. 471 Sk. No: 2B	KARASI	BALIKESİR	0505 767 23 23
BUCAK KOMPRESÖR	MEHMET AKTAN	Mehmet Akif Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:123/A	BUCAK	BURDUR	0543 815 15 35
KARMAKSAN KOMPRESÖR	İLYAS AKINCI	Duaçınarı Mah. Uzun Cad. No:26	YILDIRIM	BURSA	0532 133 28 98
BURGEM KOMPRESÖR	SEMIH SERTER	Ata Mah. Küçük Sanayi Sitesi E Blok No:31	GEMLİK	BURSA	0541 815 26 42
AYDIN TRAFİKO HAVA KOMPRESÖRLERİ	YASEMİN KÖR	Sakarya Mah. Uğurlu Sok. No:16/A	OSMANGAZI	BURSA	0532 796 63 74
TEKNO KOMPRESÖR	İSA BAKIRTAŞ	Bir Sanayi Sitesi 159,Sokak No 25	MERKEZ EFENDİ	DENİZLİ	0530 523 73 99
BİLEN MOTOR	YUSUF BİLEN	Birinci Sanayi Sitesi 14. Blok No:16	YENİŞEHİR	DIYARBAKIR	0535 893 91 97
WESTMAK LİFT	HÜSEYİN ÖTÜN	Talaytepe Mah. 4. Sanayi Sitesi 6 Sk. J1 Blok No:4c	KAYAPINAR	DIYARBAKIR	0555 513 32 27
MEVSİM MOTOR	İBRAHİM BASUT	Keşan Küçük Sanayi Sitesi 24. Blok No:4	KEŞAN	EDİRNE	0545 715 10 57
PEHLİVANOĞLU KOMPRESÖR	BARAN PEHLİVANOĞLU	Teksan Sanayi Sitesi G1 Blok No:5	ODUNPAZARI	ESKİŞEHİR	0545 745 97 68
HAKİM KOMPRESÖR	KENAN ORTAKAN	Küçük Sanayi Sitesi (Kss) Sanayi Mah. 60538 Sokak No:9	ŞEHİT KAMİL	GAZİANTEP	0533 927 48 40
ALTAN KOMPRESÖR	EMRE ALTAN	Burak Mah. 06121 Sk. Trikotajcılar Sitesi 9.Blok No:41	ŞEHİT KAMİL	GAZİANTEP	0533 638 39 46
GÜNEŞ ELEKTRİK BOBİNAJ	MURAT CAN SEZGİN	Siteler Mah. 5692 Sk. Sanayi Sitesi C-25 No:1	AKDENİZ	MERSİN	0553 143 07 41
DEMİR HIRDAVAT	FUAT NAZIM BOYLU	İkitelli OSB Metal İş Sanayi Sitesi Metro 34 İş Merkezi No:6	İKİTELLİ	İSTANBUL	0530 377 56 85
DEMİR HIRDAVAT	OSMAN KADER	Fazılpaşa Cad. Tim 2 İş Merkezi D:252-263	ZEYTİNBURNU	İSTANBUL	0541 291 57 52
SEVNUR BOBİNAJ	ÖZCAN ÖZTÜRK	Esenşehir Mah. Nato Yolu Cad. İlham Sk. No:10B	ÜMRANİYE	İSTANBUL	0536 066 46 83
FATİH SERVİS EKİPMANLARI	FATİH ÖZER	Gürpınar Mah. 7232 Sk. Ay-Koop No:15A	BORNOVA	İZMİR	0535 561 60 11
SEFER BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ	ÜZEYİR ÇİLENTİ	2821. Sokak No:28 Mersinli Mah.	KONAK	İZMİR	0544 237 55 65
TÜRKİYE KOMPRESÖRLERİ	SERDAR TOPALHAN	5765 Sok. No :32/B Karabağlar Mah.	KARABAĞLAR	İZMİR	0532 794 66 35
TEKNİK KOMPRESÖR	HARUN KILIÇ	Tepecik Mah. Başiskele	BAŞİSKELE	KOCAELİ	0536 266 25 68
ALTUNSAN KOMPRESÖR	OSMAN ALTUN	Zafer Sanayi Sitesi Güven Cad No:54	SELÇUKLU	KONYA	0506 815 15 48
HAVA TECH MAKİNE	ALİ ÇEKİNKAYA	Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. No :88	KARATAY	KONYA	0546 699 55 20
İLERİ KOMPRESÖR	GÖKHAN İLERİ	Fevzi Çakmak Mah. 10558 Sk. No:13	KARATAY	KONYA	0554 356 54 45
NURLA İPLİK	YUSUF URLA	Akpınar Aslantepe Cad. Turfanda Sk. No:13/A	BATTALGAZİ	MALATYA	0544 718 33 39
FEYZA KOMPRESÖR	TARIK ÖZPALABIYIK	Özsan Sanayi Sitesi 15.Blok No:9	YEŞİLYURT	MALATYA	0532 445 34 06
NIKOMP KOMPRESÖR ELEKTRİK	FARUK ARIKAN	İlhanlı Mah. Ata Sanayi Sitesi Yeniçeri Sok No:33	MERKEZ	NİĞDE	0530 466 16 83
ÇETİN MAKİNE	ÇETİN ARICI	Dörtöyl Sanayi 51. Sok. No:5	ARIFIYE	SAKARYA	0506 894 53 65
SAKARYA KOMPRESÖR	ÖMER GÜMÜŞGÖZ	Tekeler Mah. Çevre Yolu Caddesi No 92/D	ADAPAZARI	SAKARYA	0534 305 14 30
EKOL KOMPRESÖR	OĞUZHAN DURAN	Çınarlık Mah. Recep Tayip Erdoğan Bulvarı No:24	ÇARŞAMBA	SAMSUN	0542 761 75 55
55 MAKİNA	İBRAHİM AŞUK	İlkadım San. Sit. İstiklal Mah. 52. Sk. No:13	MERKEZ	SAMSUN	0546 976 38 02
GÖBEKLİ TEKKE KOMPRESÖR	DAVUT KILIÇ	Batıkent Mah. Evren Sanayi Sitesi 3 Cad. 25 Sk. No:2	EYYÜBİYE	ŞANLI URFA	0533 305 38 24
GENERAL KOMPRESÖR	MEHMET DİÇLE	Kızıltepe Atatürk Mah. Vatan Cad. No:28G	MERKEZ	MARDİN	0541 891 02 47
TEKNO KOMPRESÖR	İSA BAKIRTAŞ	Bir Sanayi Sitesi 159,Sokak No 25	MERKEZ EFENDİ	DENİZLİ	0530 523 73 99
EBİNÇ MAKİNA	AKIN EBİNÇ	Seyrantepe Mah. Sanayi Sitesi 26 Sk. 5E	MERKEZ	VAN	0539 958 14 34
ARES KOMPRESÖR	YUNUS EMRE SOFU	İstasyon Mah. Fazilet Sok. No:6B	ÇAYCUMA	ZONGULDAK	0534 853 08 16
YILDIZ KOMPRESÖR	ENES YILDIZ	Şirinevler Mah. Toptancılar Cad. No:44/B Eski Sanayi Sitesi	MERKEZ	BATMAN	0545 484 68 28

FABRİKA SATIŞ HATTIMIZDAN GÖRÜNTÜLER



Topkapı Mağazamız, 1997 yılından bu yana müşterilerimize kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir. İlk günden itibaren müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, geniş ürün yelpazemiz ile hizmet vermekteyiz. Yıllar içinde kazandığımız deneyim ve güven, siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

İkitelli Mağazamız, 2016 yılından bu yana hizmet vermektedir. Kaliteli ürün ve profesyonel çözümler sunarak, müşterilerimize güvenilir ve uzun ömürlü sistemler sağlamayı hedefliyoruz. Sektördeki tecrübemiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla, en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz.



Geniş ve zengin ürün stoğumuz sayesinde, ihtiyacınız olan ürünleri anında teslim ediyoruz! Stoktan hızlı teslimat avantajımızla, işlerinizi aksatmadan en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz.



A'dan Z'ye endüstriyel ürünlerimizle, geniş bir yelpazede kaliteli çözümler sunuyoruz. Her alanda sağlam, dayanıklı ve yüksek verimli ürünlerle iş süreçlerinizi daha verimli hale getiriyoruz. İhtiyacınız olan her türlü endüstriyel ürün, bizim geniş stoklarımızda sizi bekliyor.



ÜRETİM HATTIMIZDAN GÖRÜNTÜLER

1986 yılından bu yana aralıksız bir şekilde çalışarak, üretim kalitemizi her zaman en üst seviyede tutmayı başardık. Yıllar içinde kazandığımız deneyim ve uzmanlık ile her geçen gün daha iyiye ulaşarak, sektördeki liderliğimizi pekiştirdik. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, sürekli yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz. Kalite ve güven anlayışımızla, sektörün en güvenilir markalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz.



Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ve yüksek performanslı ürünler ürettik.



Güvenilir ve uzun ömürlü ürünlerimizle sizlere en iyi çözümleri sunmaya devam ediyoruz.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



AIR COMPRESSORS & TOOLS

Merkez : İkitelli OSB Metal İş San. Sit. Metro 34 İş Merkezi No: 6 Başakşehir - İSTANBUL / TR
Tel : +90 212 556 69 99

Şube : Fazıl Paşa Cad. TİM 2 İş Merkezi No: 252 -263 Topkapı - İSTANBUL / TR
Tel : +90 212 613 86 22

E-Mail : info@gapkompresor.com

 [gapkompresor_tools](https://www.instagram.com/gapkompresor_tools) |  [gapkompresor_tools](https://www.youtube.com/gapkompresor_tools)

www.gapkompresor.com

www.gaptools.net